
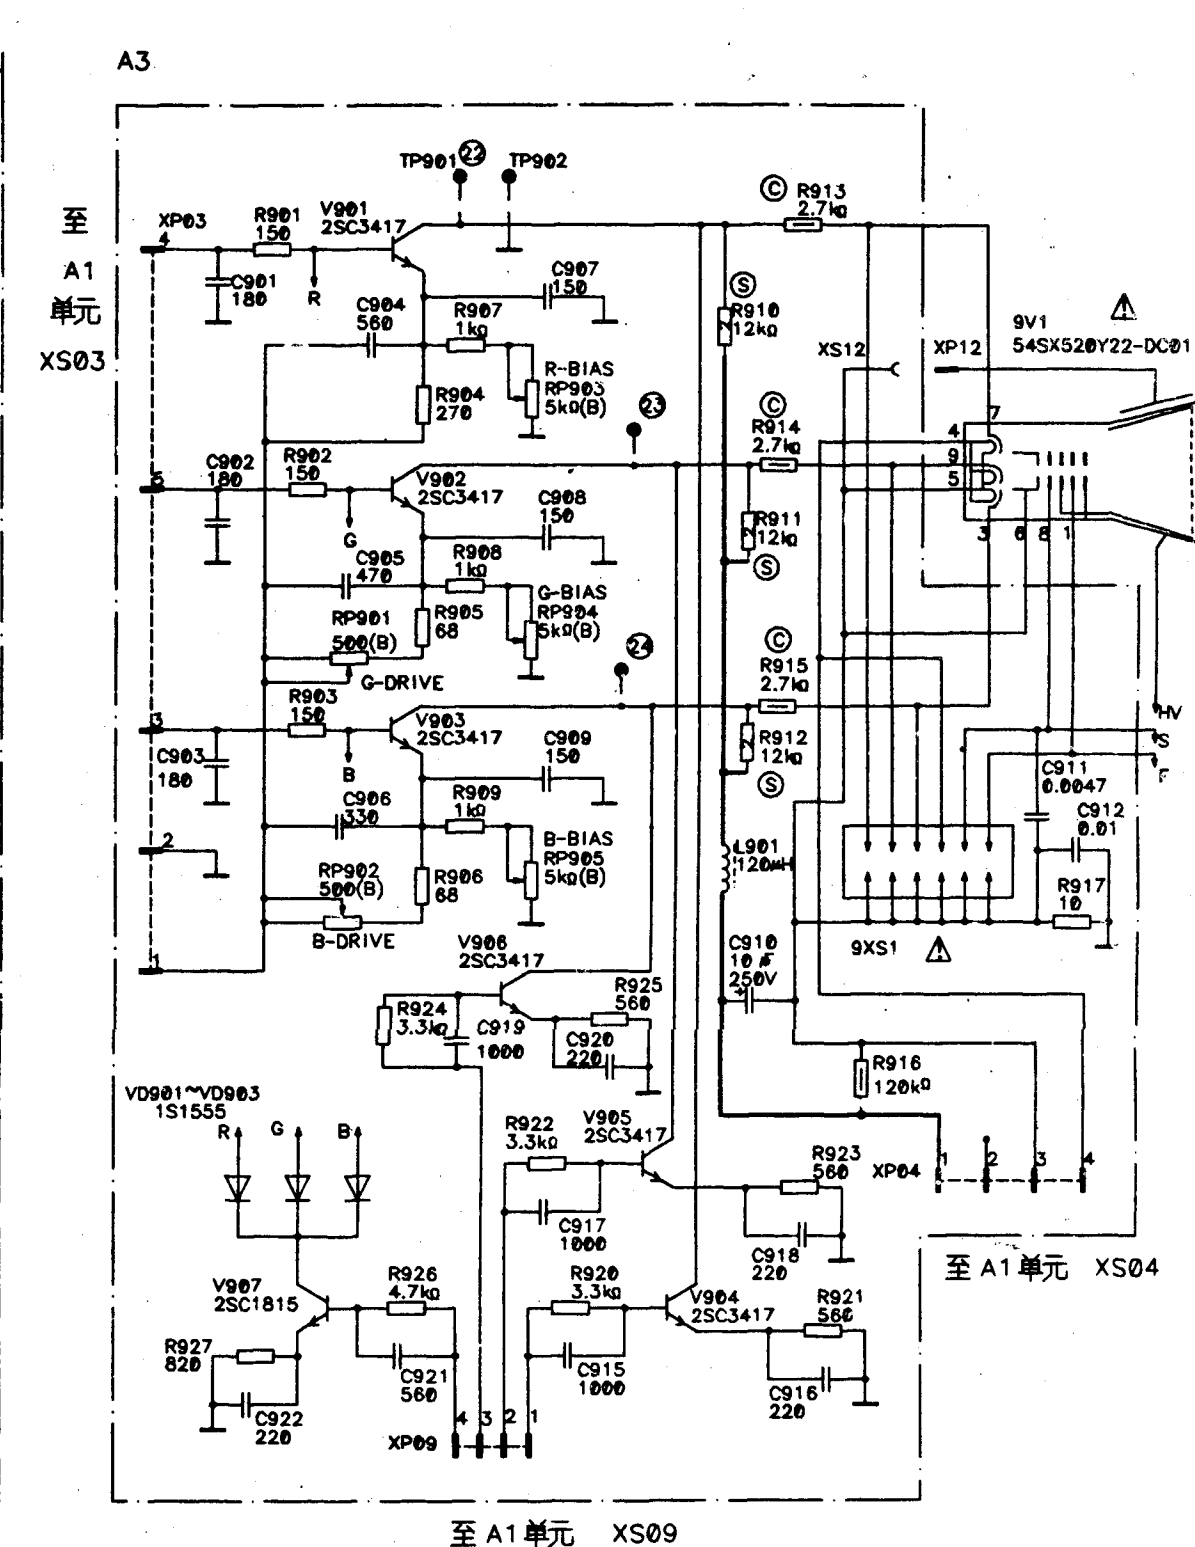


熊猫牌 2119 型 54cm 多制式彩色电视接收机电原理图

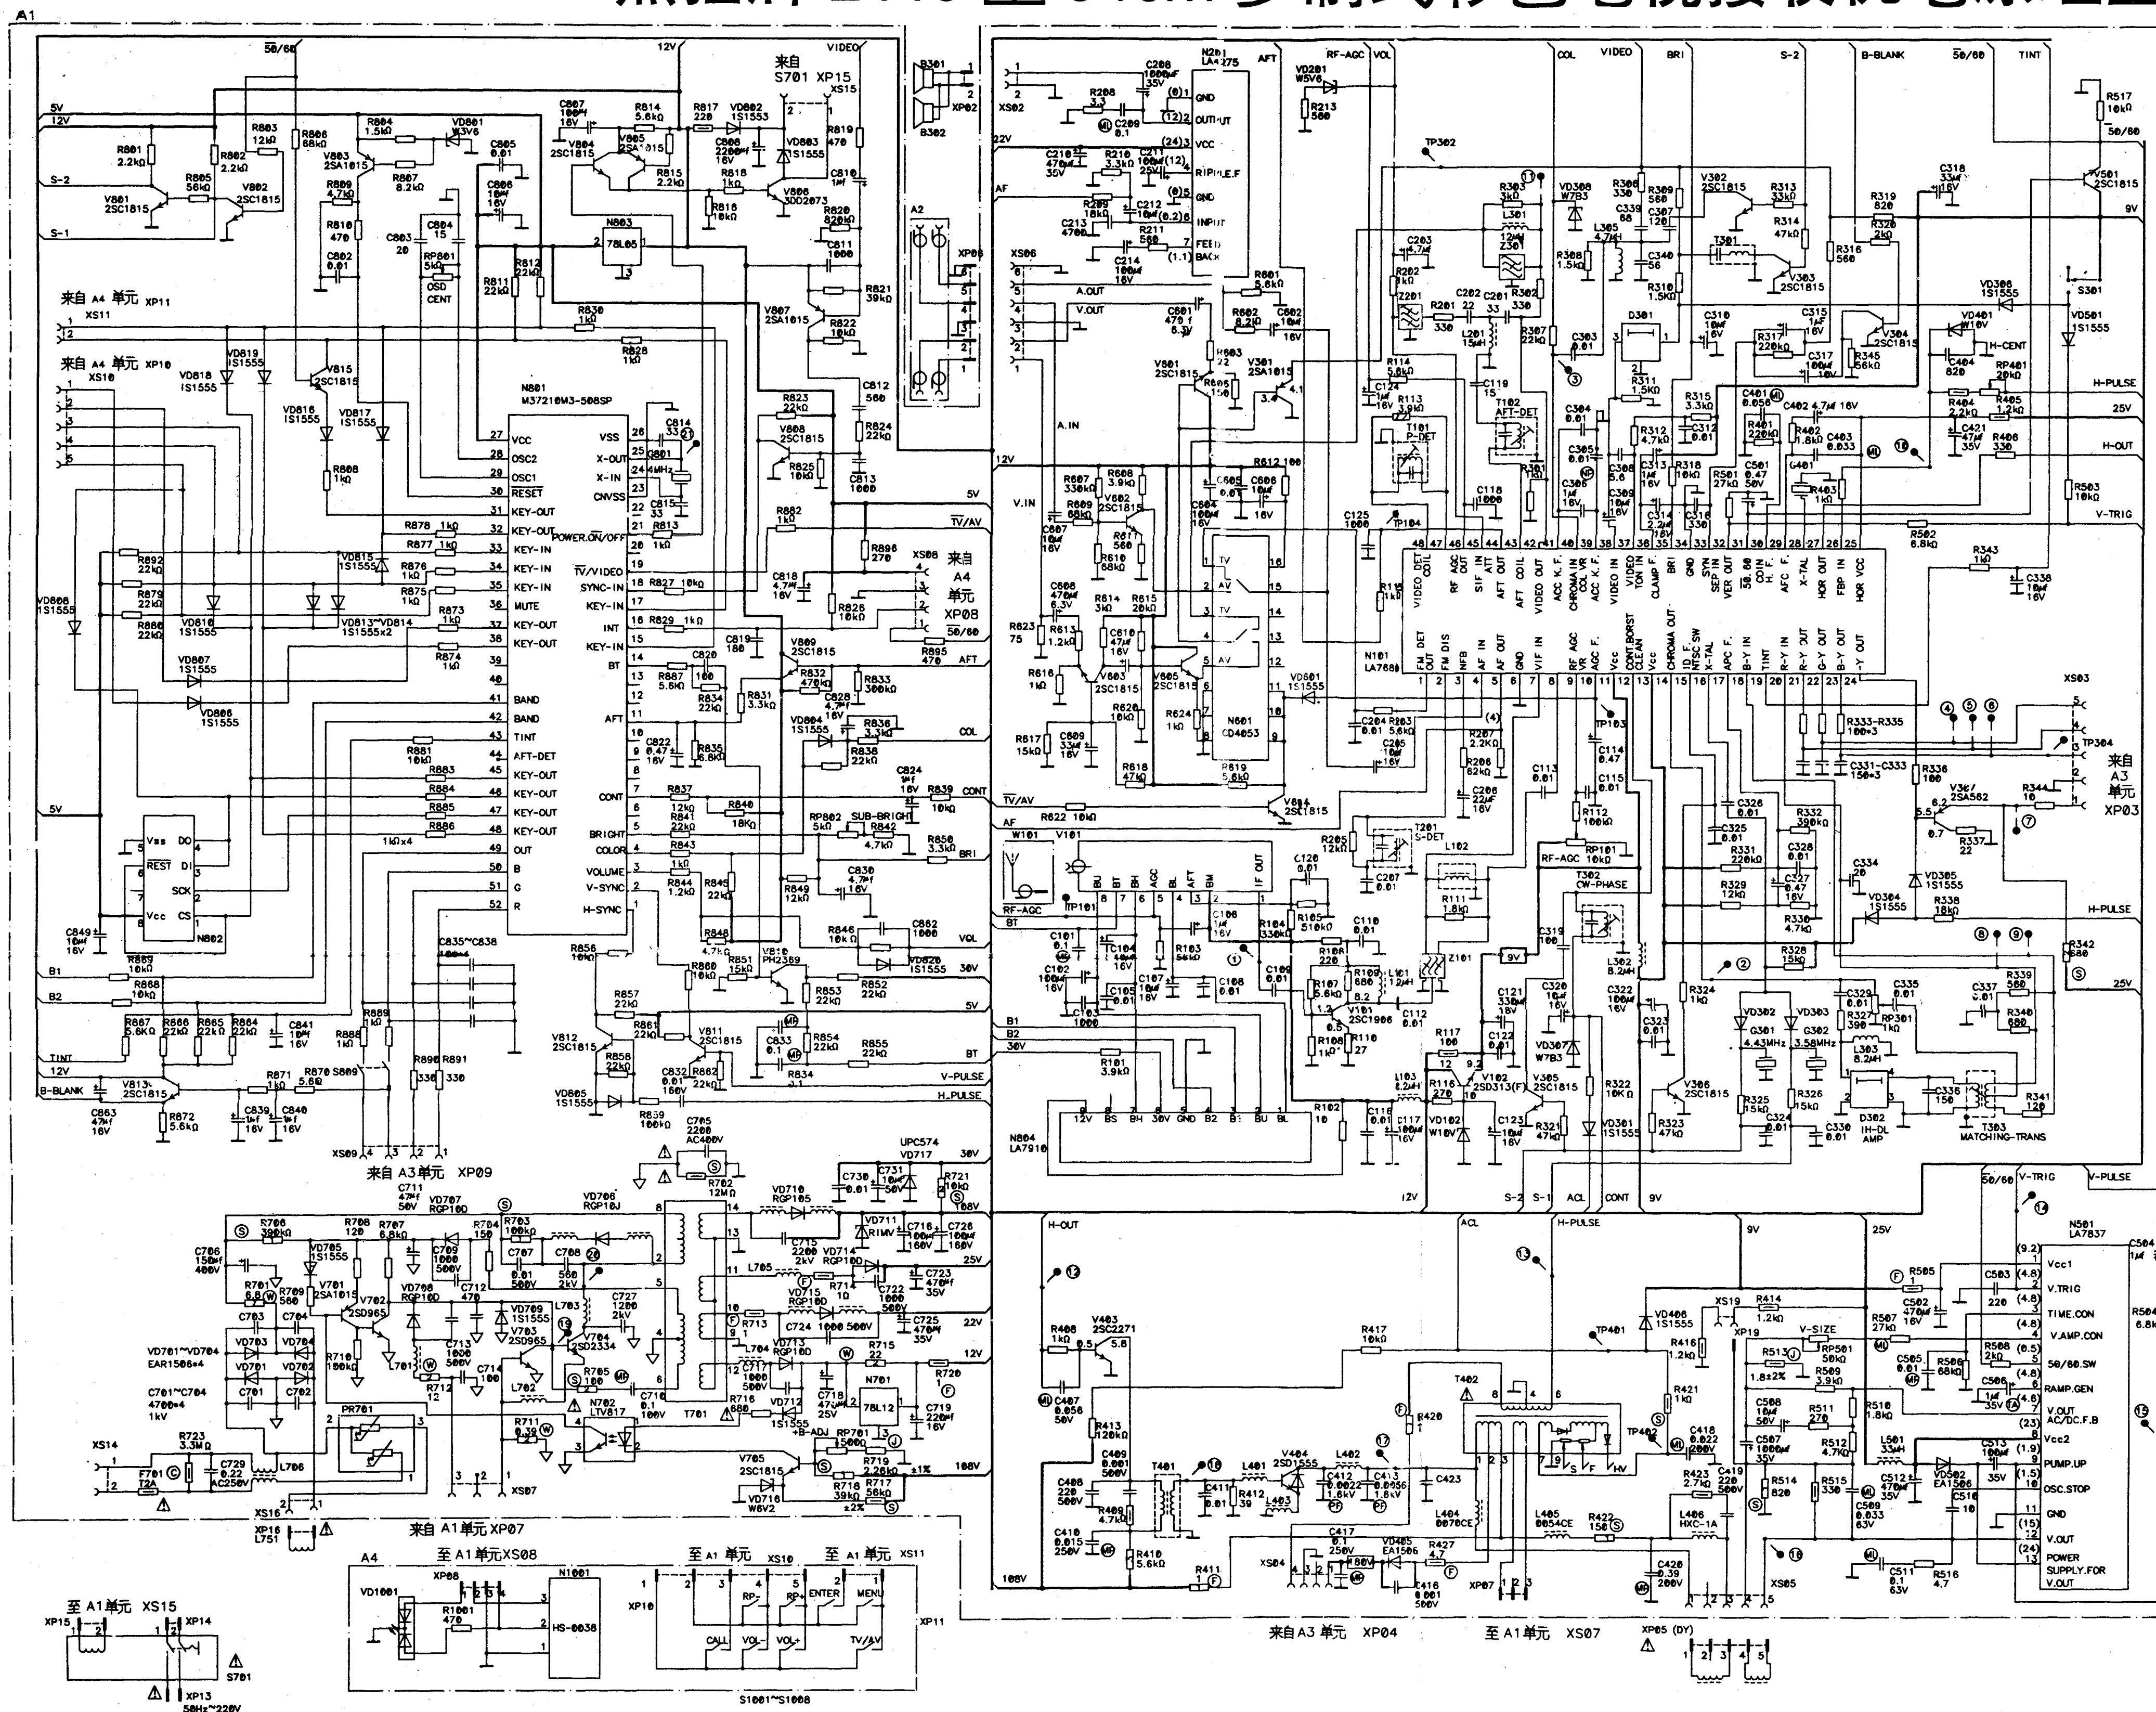

1. 电阻器
未标注功率的为0.25W电阻;未标注计量单位的电阻单位为Ω;除有如下标记外,其余电阻为碳膜电阻
①熔断电阻 ②固体电阻 ③线绕电阻
④氧化膜电阻 ⑤精密电阻
2. 电容器
未标注计量单位,数值大于1的电容,单位为pF;数值小于1的电容,单位为μF;未注明耐压的为50V。除有如下标记外,其余电容为瓷介电容或铝电解电容
①无极性电解电容;②铝电解电容;③聚酯电容器;④聚丙烯电容器;⑤金属化聚酯电容器
3. 电感
未标注计量单位的电感,单位为mH。
4. 电压测量和波形测量条件
电压值和波形是在如下条件测得的 所有控制量为中值;接收70dB场强的彩条信号用数字万用表和20MHz以上示波器测量。
5. 标有Δ的元器件为安全件,维修时只能用文件中规定的元器件更换,且Δ=△

VD888	VD818	VD812	VD813	VD814	VD815	VD816	VD817	VD818	VD819
SYSTEM	MPX.S	3/4BAND	POS1	POS2	DAC4	50/60	DAC2	PWON.S	CLK

(5)	(5)	(7.2)	(4.8)	(5.6)	(8.8)	(4.4)	(7)	(6.4)	(5.8)	(8.8)	(7.7)
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37
36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25

VIDEO	DET	FM	DIS	FM	DIS	FM	DIS	FM	DIS	FM	DIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48