


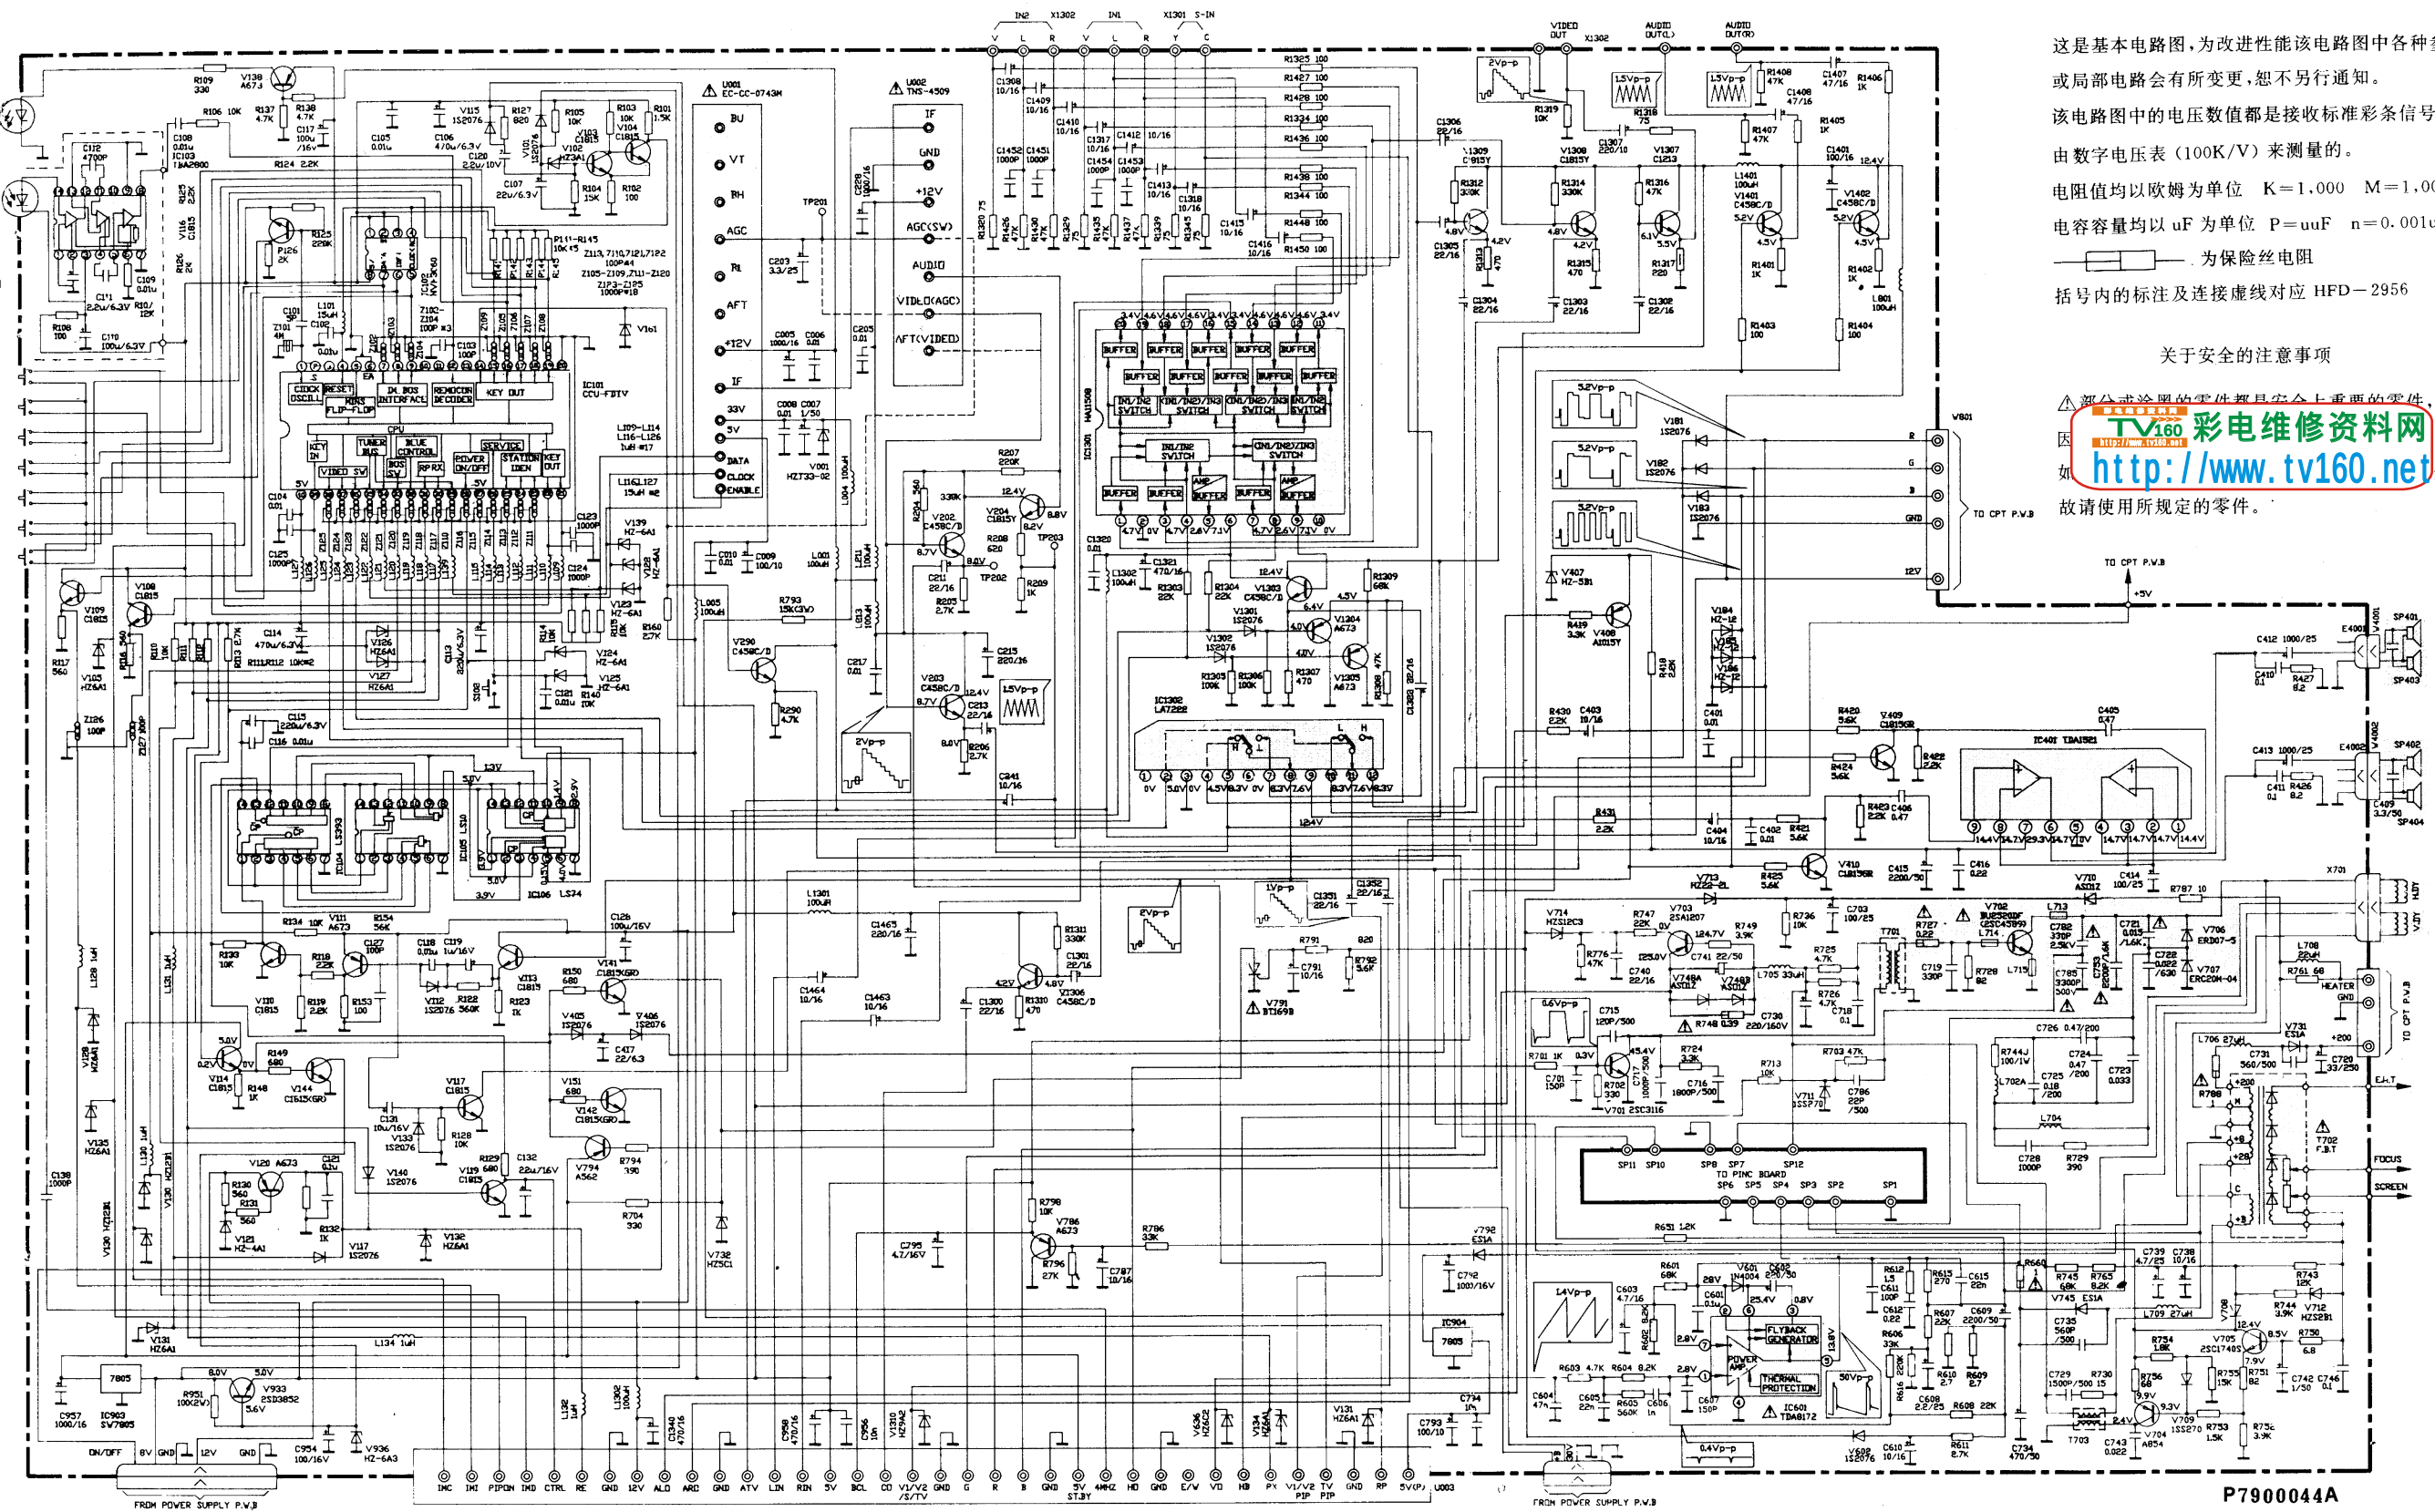

这是基本电路图,为改进性能该电路图中各种参数或局部电路会有所变更,恕不另行通知。

该电路图中的电压数值都是接收标准彩条信号时,由数字电压表(100K/V)来测量的。

电阻值均以欧姆为单位 K=1,000 M=1,000,000。

电容容量均以 uF 为单位 P=uuF n=0.001uF。

— 为保险丝电阻

括号内的标注及连接虚线对应 HFD-2956

关于安全的注意事项

部分未标注的零件都具有安全上的重要性,因如 http://www.tv160.net 为保安全,故请使用所规定的零件。



