
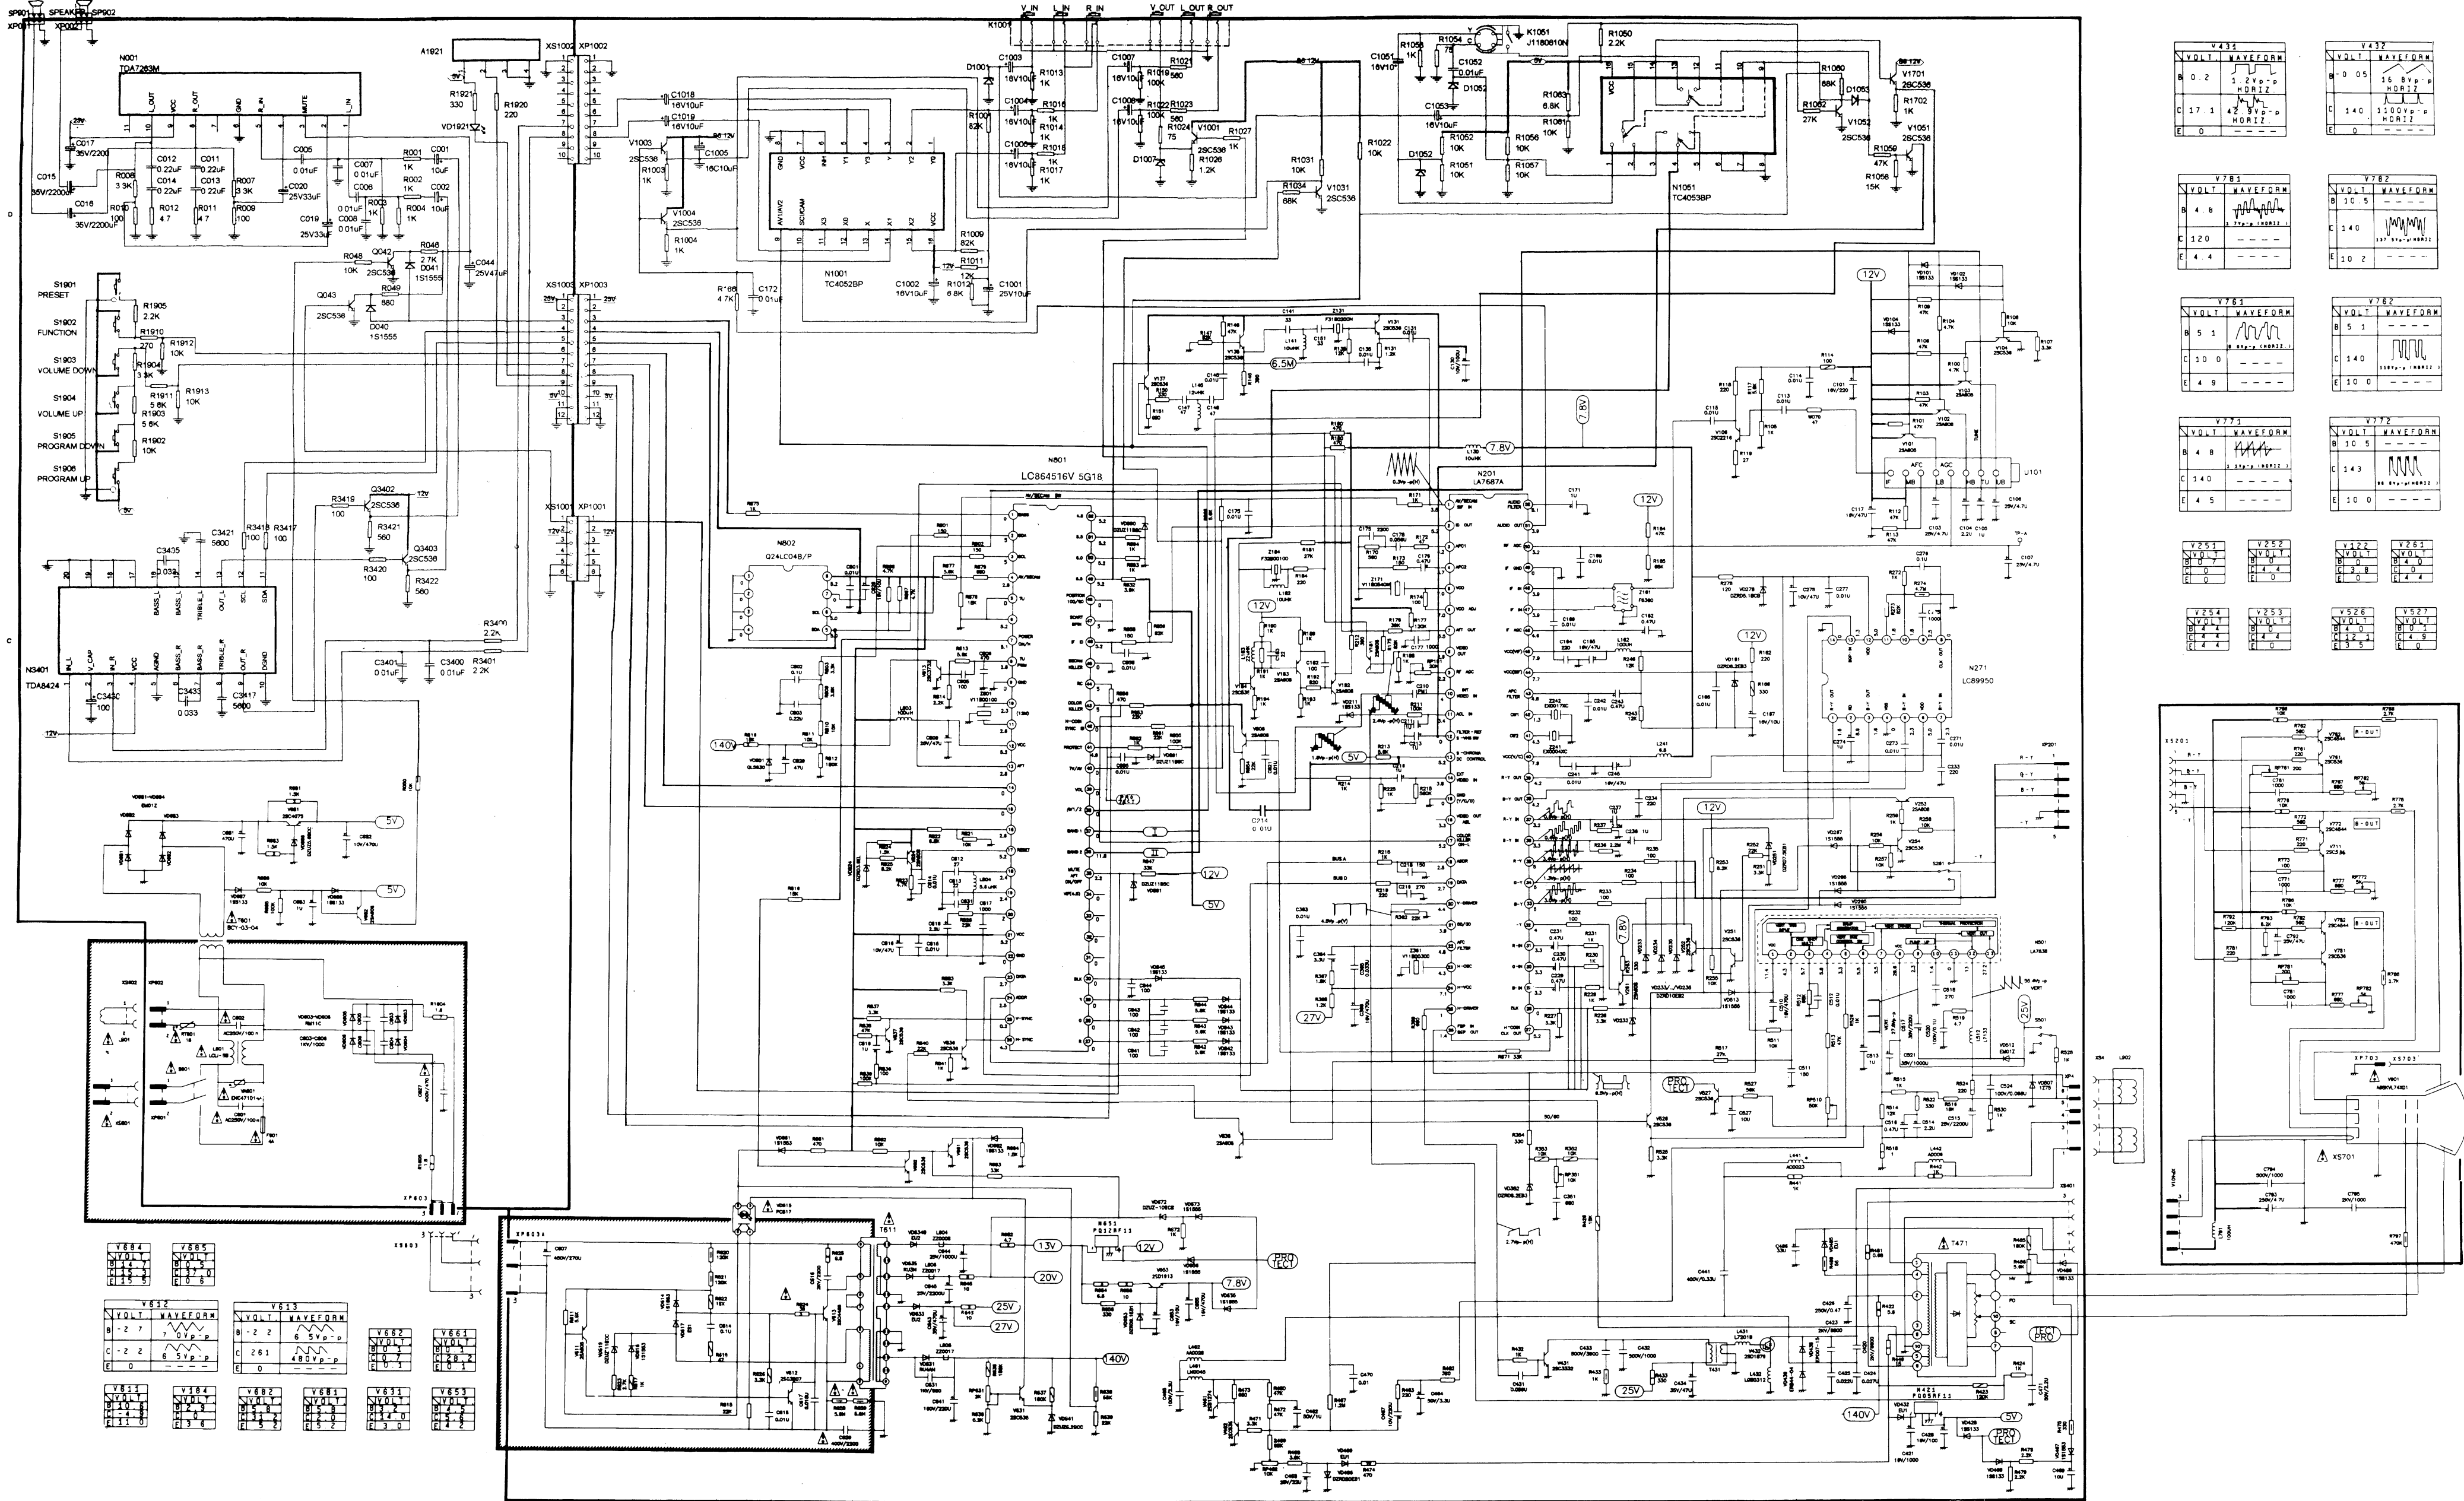




注：

1. 未标注功率的电阻，其功率为 1/6W，未标注单位的电阻，其单位为欧姆。
2. 未标注耐压值的电容，其耐压值为 50V，未标注单位的电容，其单位为 PF。
3. 图中所标电压值，是在输入彩条信号、标准收看状态下，所测点到地间的电压，信号强度不同，某些电压值会有变化。
4. 图中所示波形，是在输入彩条信号、标准收看状态下，用一宽频带示波器和一低容抗探头测得。
5. 用  围起的区域与交流电源直接相连，维修该区域时需隔离变压器。

6. 带 “△” 标记的元器件，对安全特别重要，只能用指定型号替换。
7. 此电路仅供参考，如有变动，恕不另行通知。
8.  $u=10^{-6}$ ， $K=10^3$ ， $M=10^6$ ， $n=10^{-9}$

## TC2975F 型彩色电视机电路图