


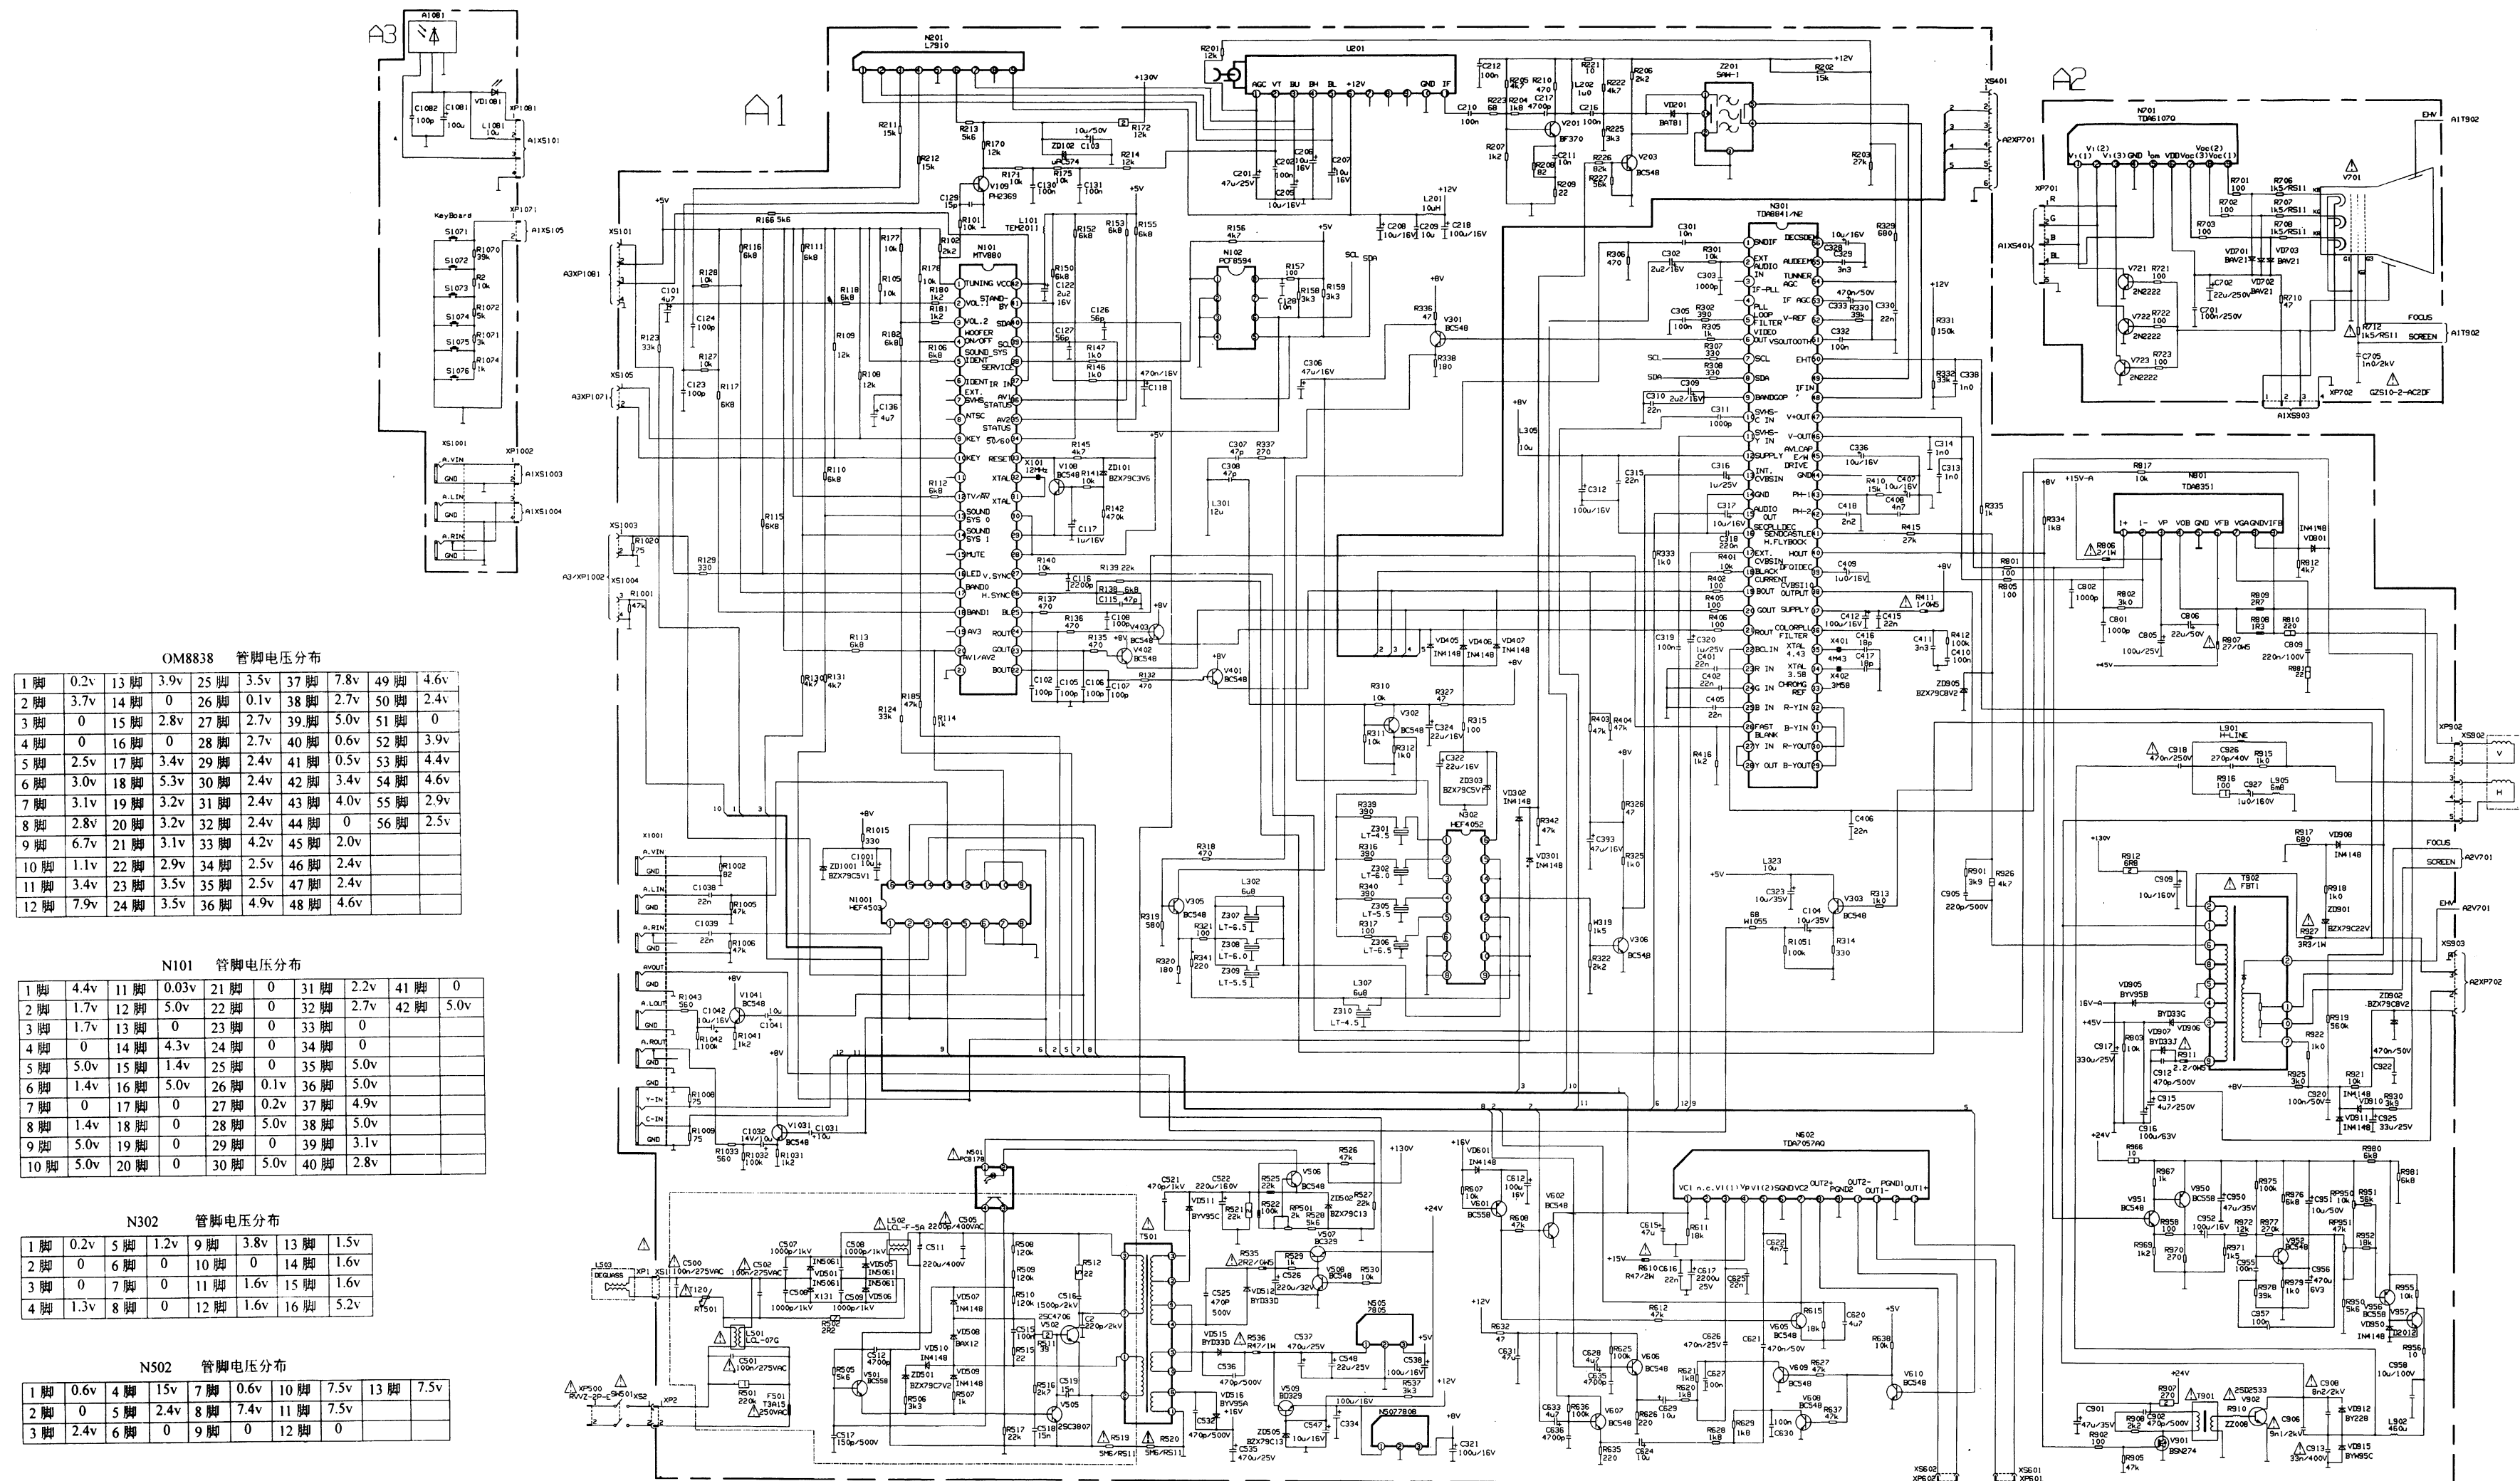

注:

1. 未标注功率的电阻其功率为 1/6W, 未标注单位的电阻其单位为欧姆, $K=10^3$, $M=10^6$
2. 未标注耐压值的电容, 其耐压值为 50V, 未标注单位的电容其单位为皮法 (PF).
 $\mu=10^{-6}$, $n=10^{-9}$
3. 图中标电压是在输入彩条信号, 标准收看状态, 所测点到地电压, 信号强度不同, 某些电压值会有变化。

某些电压值会有变化。

4. 用 --- 围起的区域和交流电源直接相连, 维修该区域时需接隔离变压器。
5. 带 Δ 标记的元器件, 对安全特别重要, 只能用指定型号替换。
6. 此电路仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知。