


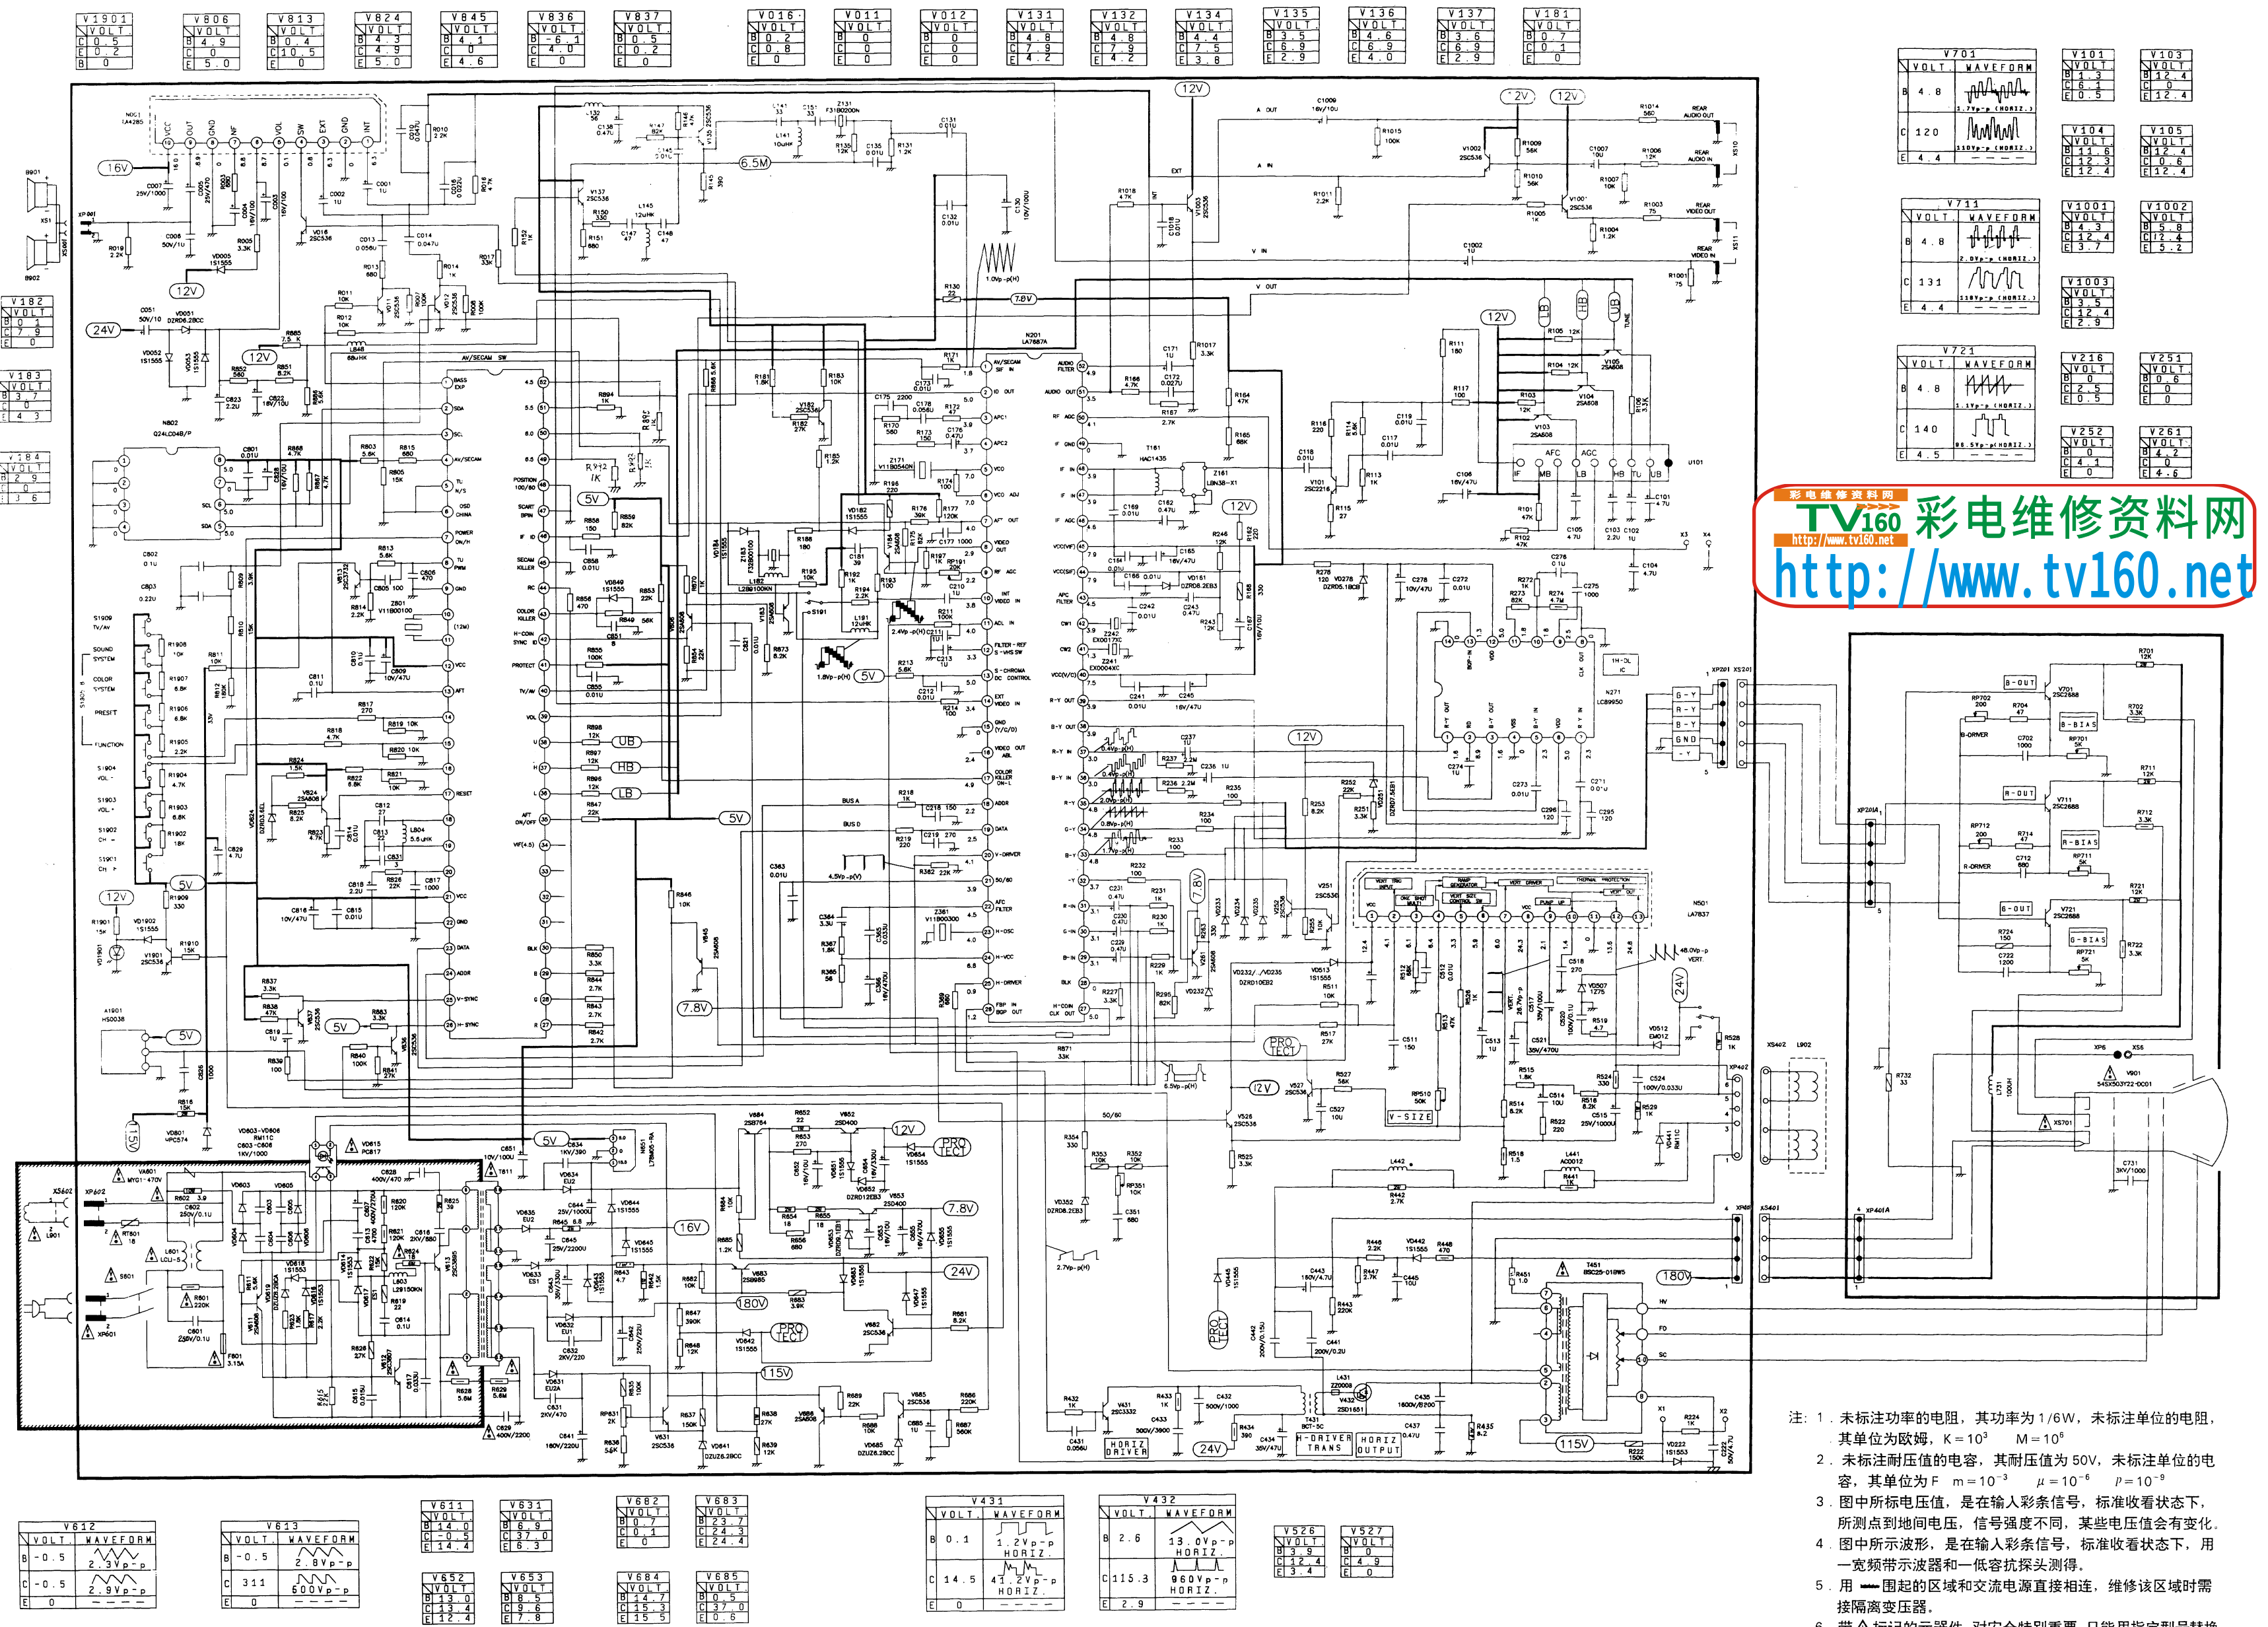

彩电维修资料网
TV160 彩电维修资料网
http://www.tv160.net

- 注: 1. 未标注功率的电阻, 其功率为 1/6W, 未标注单位的电阻, 其单位为欧姆, $K=10^3$ $M=10^6$
2. 未标注耐压值的电容, 其耐压值为 50V, 未标注单位的电容, 其单位为 F $m=10^{-3}$ $\mu=10^{-6}$ $p=10^{-9}$
3. 图中所标电压值, 是在输入彩条信号, 标准收看状态下, 所测点到地电压, 信号强度不同, 某些电压值会有变化。
4. 图中所示波形, 是在输入彩条信号, 标准收看状态下, 用一宽频带示波器和一低容抗探头测得。
5. 用 $\square$ 圈起的区域和交流电源直接相连, 维修该区域时需接隔离变压器。
6. 带 $\triangle$ 标记的元器件, 对安全特别重要, 只能用指定型号替换。
7. 此电路仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知。

TC2145/TC2139 型彩色电视机电路图