


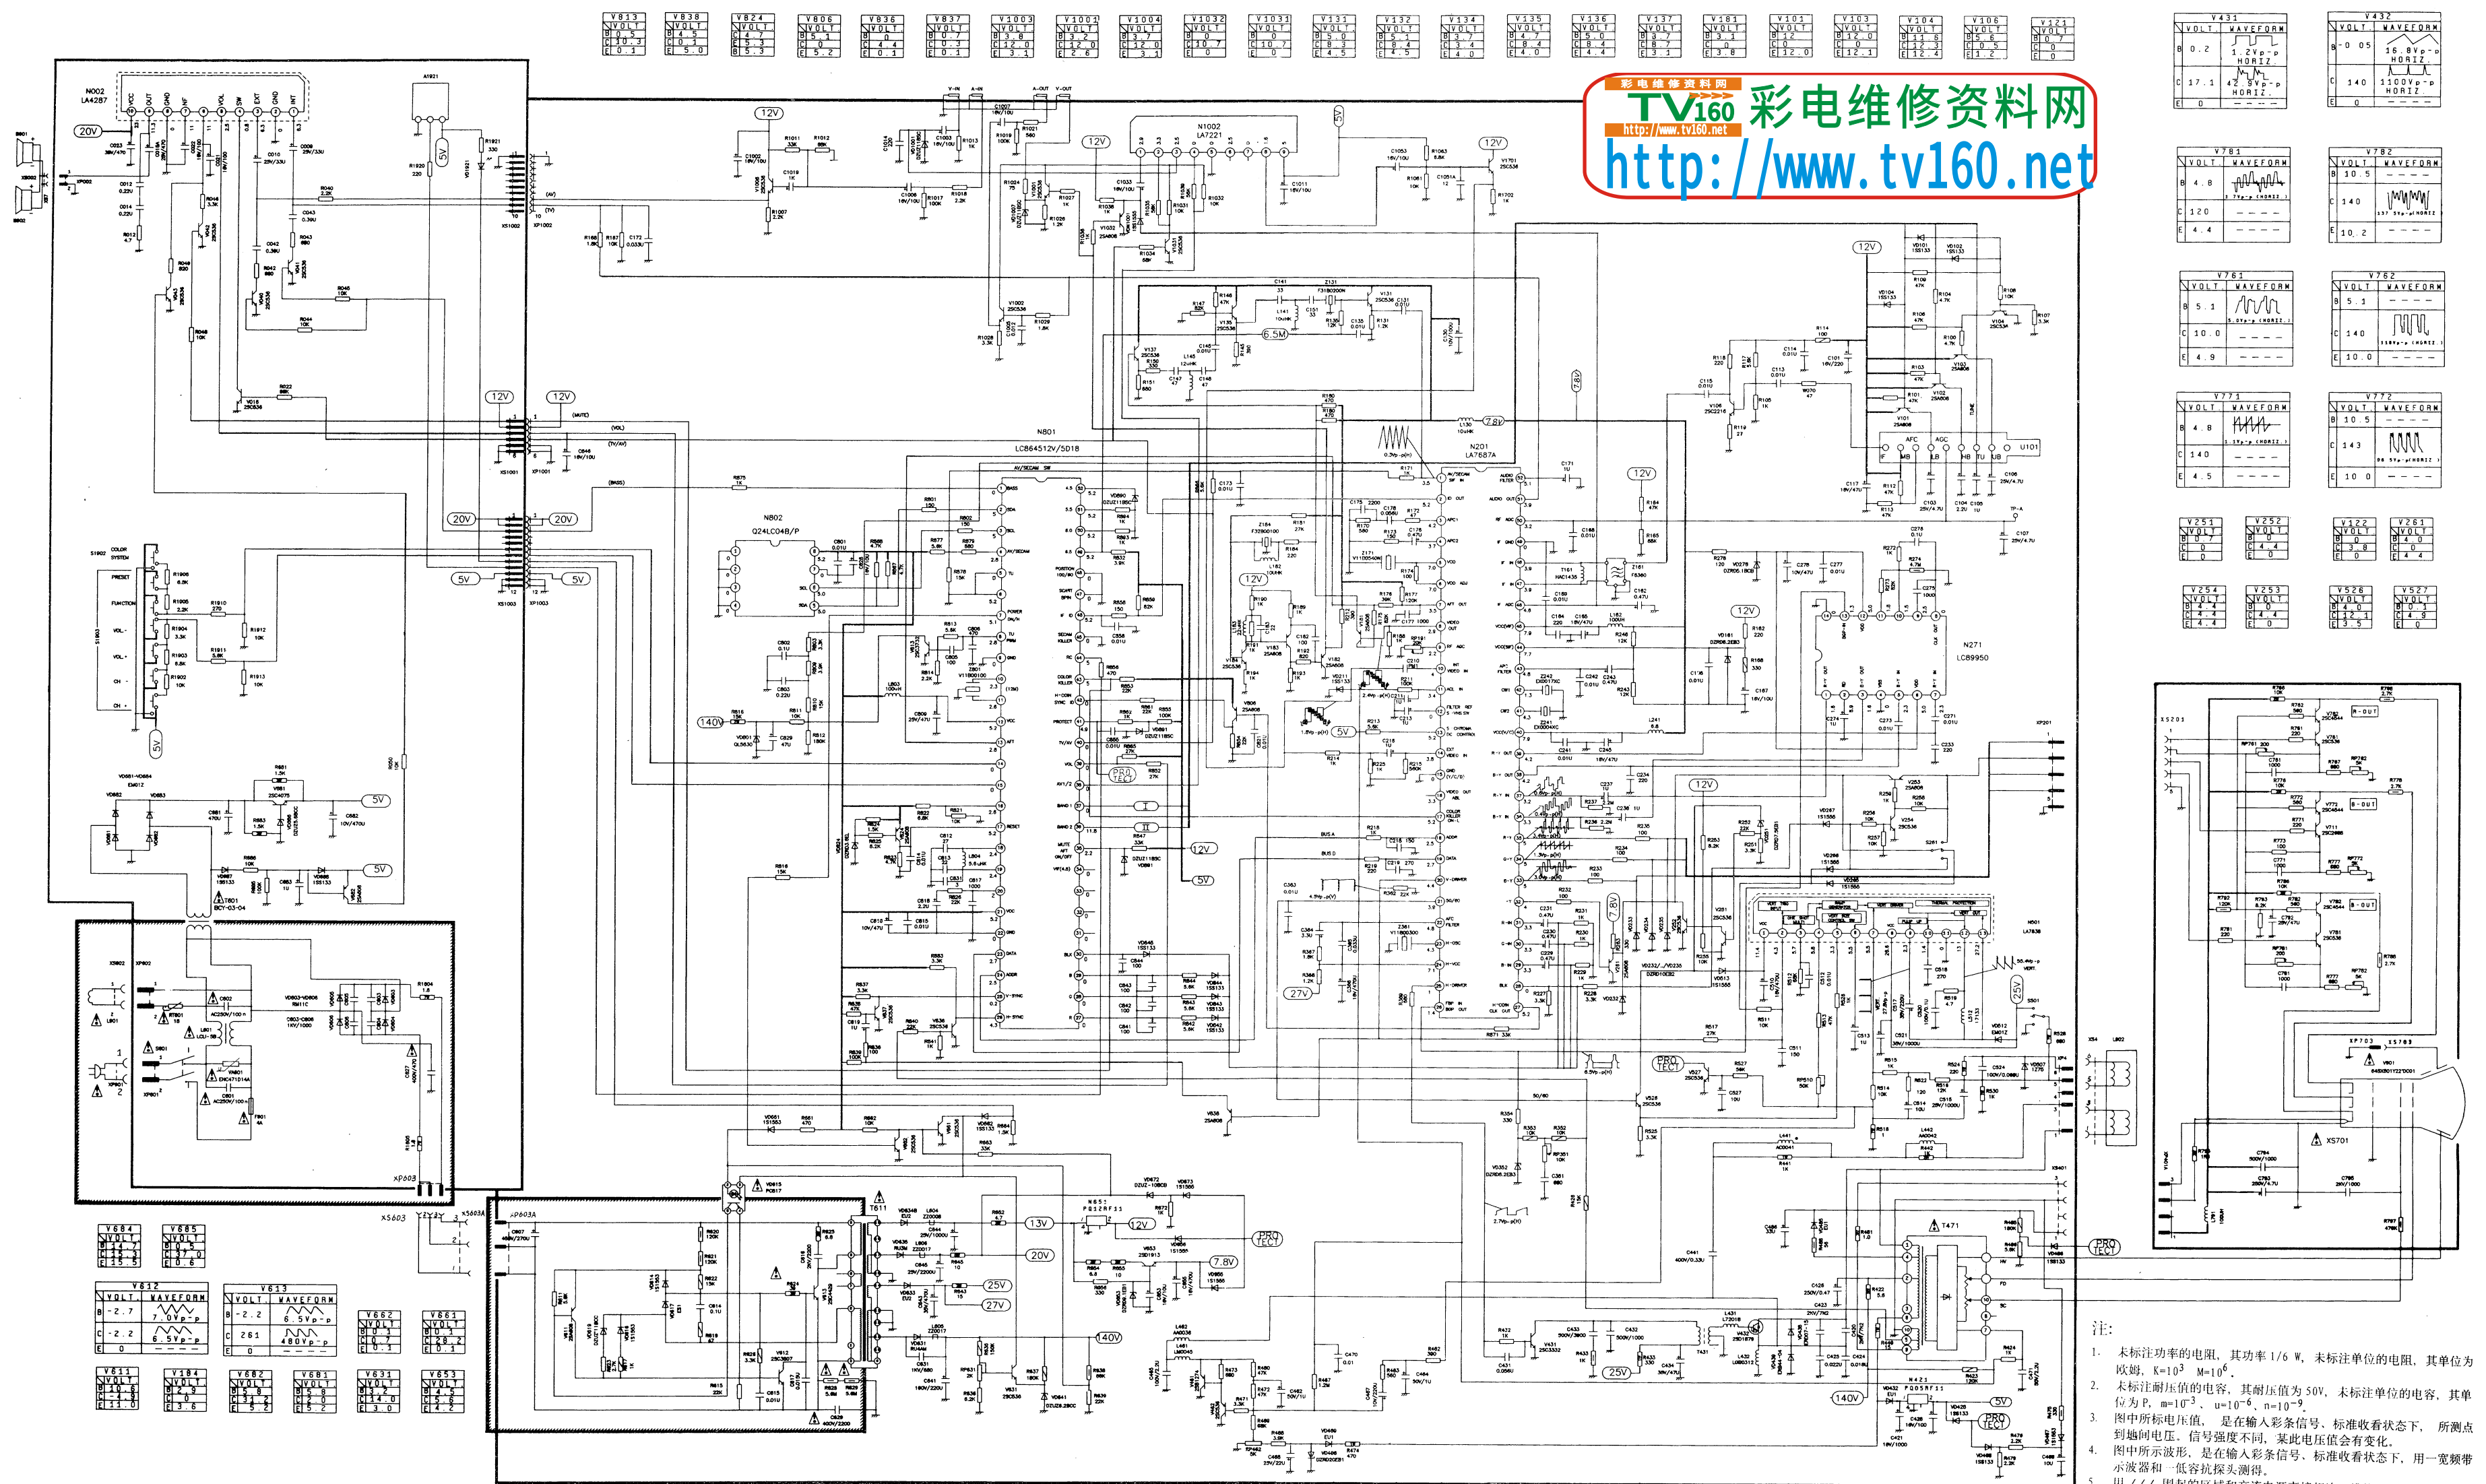

## TC2511 型彩色电视机电路图

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询！

- 注:
1. 未标注功率的电阻, 其功率 1/6 W, 未标注单位的电阻, 其单位为欧姆,  $K=10^3$   $M=10^6$ .
  2. 未标注耐压值的电容, 其耐压值为 50V, 未标注单位的电容, 其单位为 P,  $m=10^{-3}$ ,  $\mu=10^{-6}$ ,  $n=10^{-9}$ .
  3. 图中所标电压值, 是在输入彩条信号、标准收看状态下, 所测点到地电压。信号强度不同, 某些电压值会有变化。
  4. 图中所示波形, 是在输入彩条信号、标准收看状态下, 用一宽频带示波器和一低容抗探头测得。
  5. 用  $\triangle$  围起的区域和交流电源直接相连, 维修该区域时, 需隔离变压器。
  6. 带  $\triangle$  标记的元器件, 对安全特别重要, 只能用指定型号替换。
  7. 此电路仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知。

$$\text{说明: } K=10^3 \\ U=10^6$$