


MAIN: Table with 13 columns (Q190 to QB01) and 3 rows (B, E, C) containing numerical values.

Table with 13 columns (QB02 to QT10) and 3 rows (B, E, C) containing numerical values.

Table with 32 columns (7.11 to 8.2) and 3 rows containing numerical values.

Table with 32 columns (4.9 to 0) and 3 rows containing numerical values.

Table with 12 columns (1 to 12) and 3 rows containing numerical values.

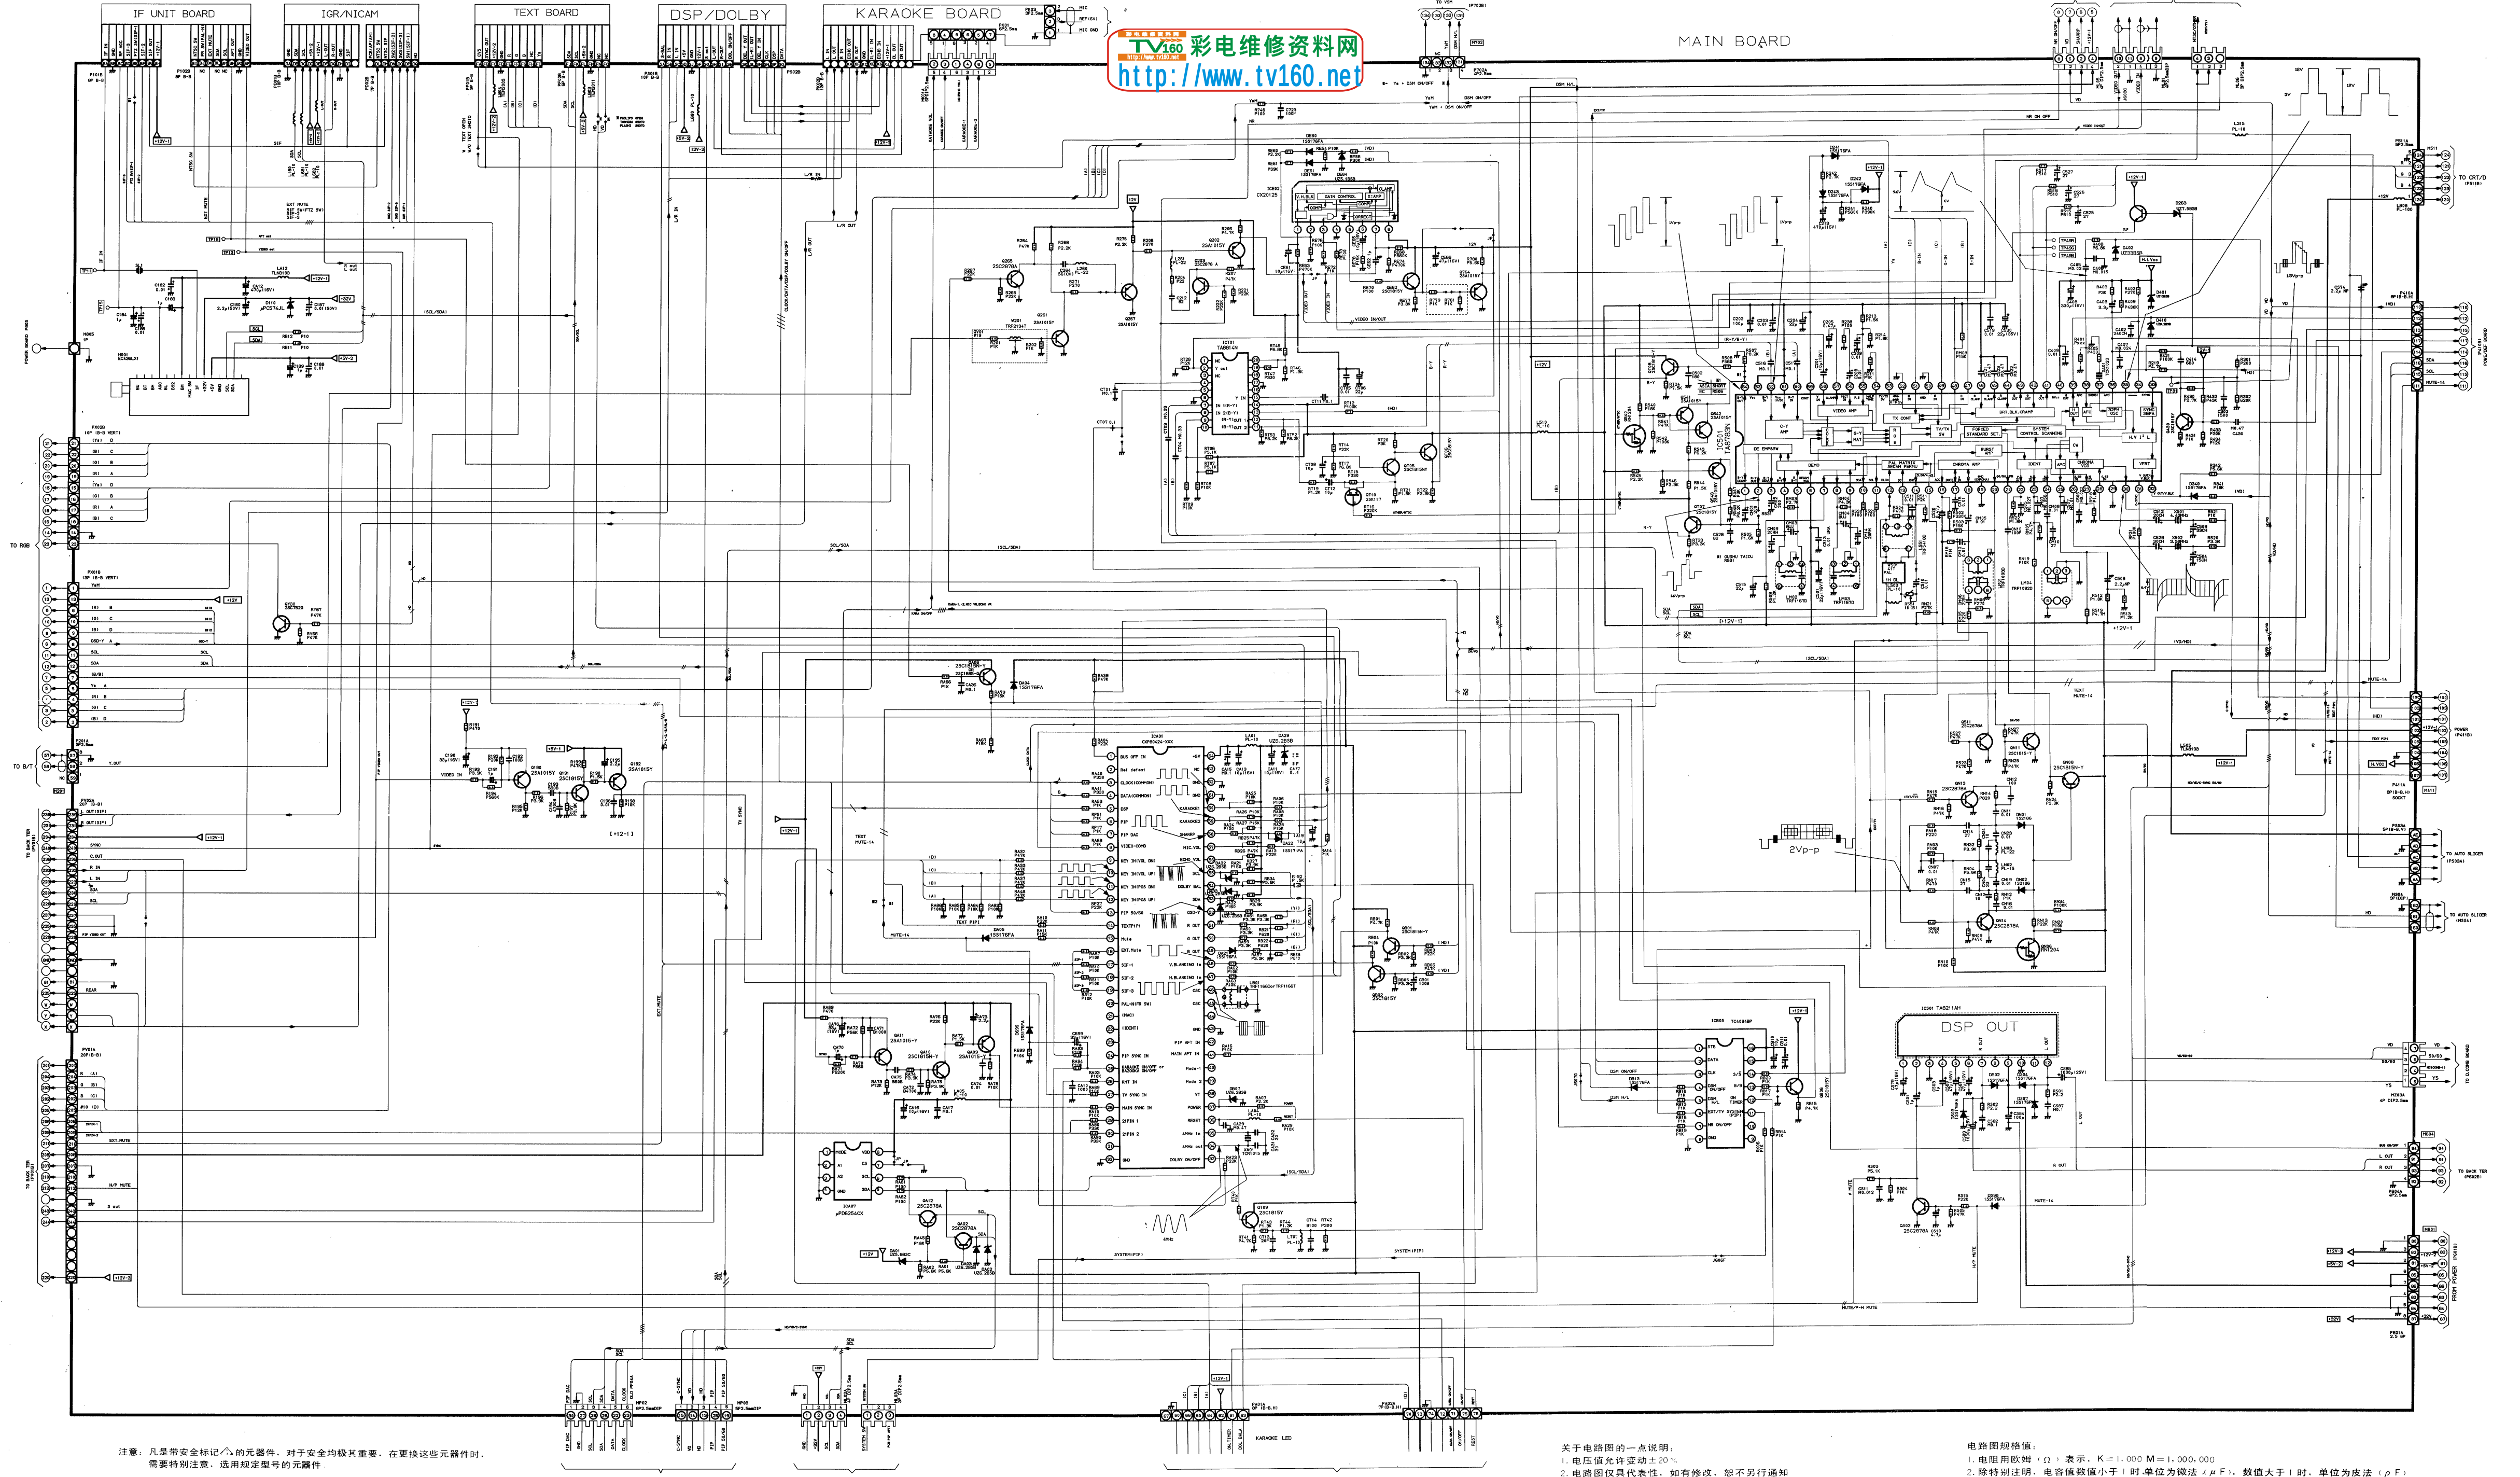

注意：凡是带安全标记△的元器件，对于安全均极其重要，在更换这些元器件时，需要特别注意，选用规定型号的元器件

- 关于电路图的一点说明：
- 1. 电压值允许变动±20%。
- 2. 电路图仅具代表性，如有修改，恕不另行通知
- 3. 除特别注明，电容值数值小于1时，单位为微法（μF），数值大于1时，单位为皮法（pF）
- 4. 除特别注明，电感值数值小于1时，单位为亨（H），数值大于1时，单位为微亨（μH）
- 5. 输入信号为标准彩条信号

- 电路图规格值：
- 1. 电阻用欧姆（Ω）表示，K=1,000 M=1,000,000
- 2. 除特别注明，电容值数值小于1时，单位为微法（μF），数值大于1时，单位为皮法（pF）
- 3. 除特别注明，电感值数值小于1时，单位为亨（H），数值大于1时，单位为微亨（μH）
- 4. 除特别注明，电容耐压值均为50伏（V）