


TC2985X电原理图

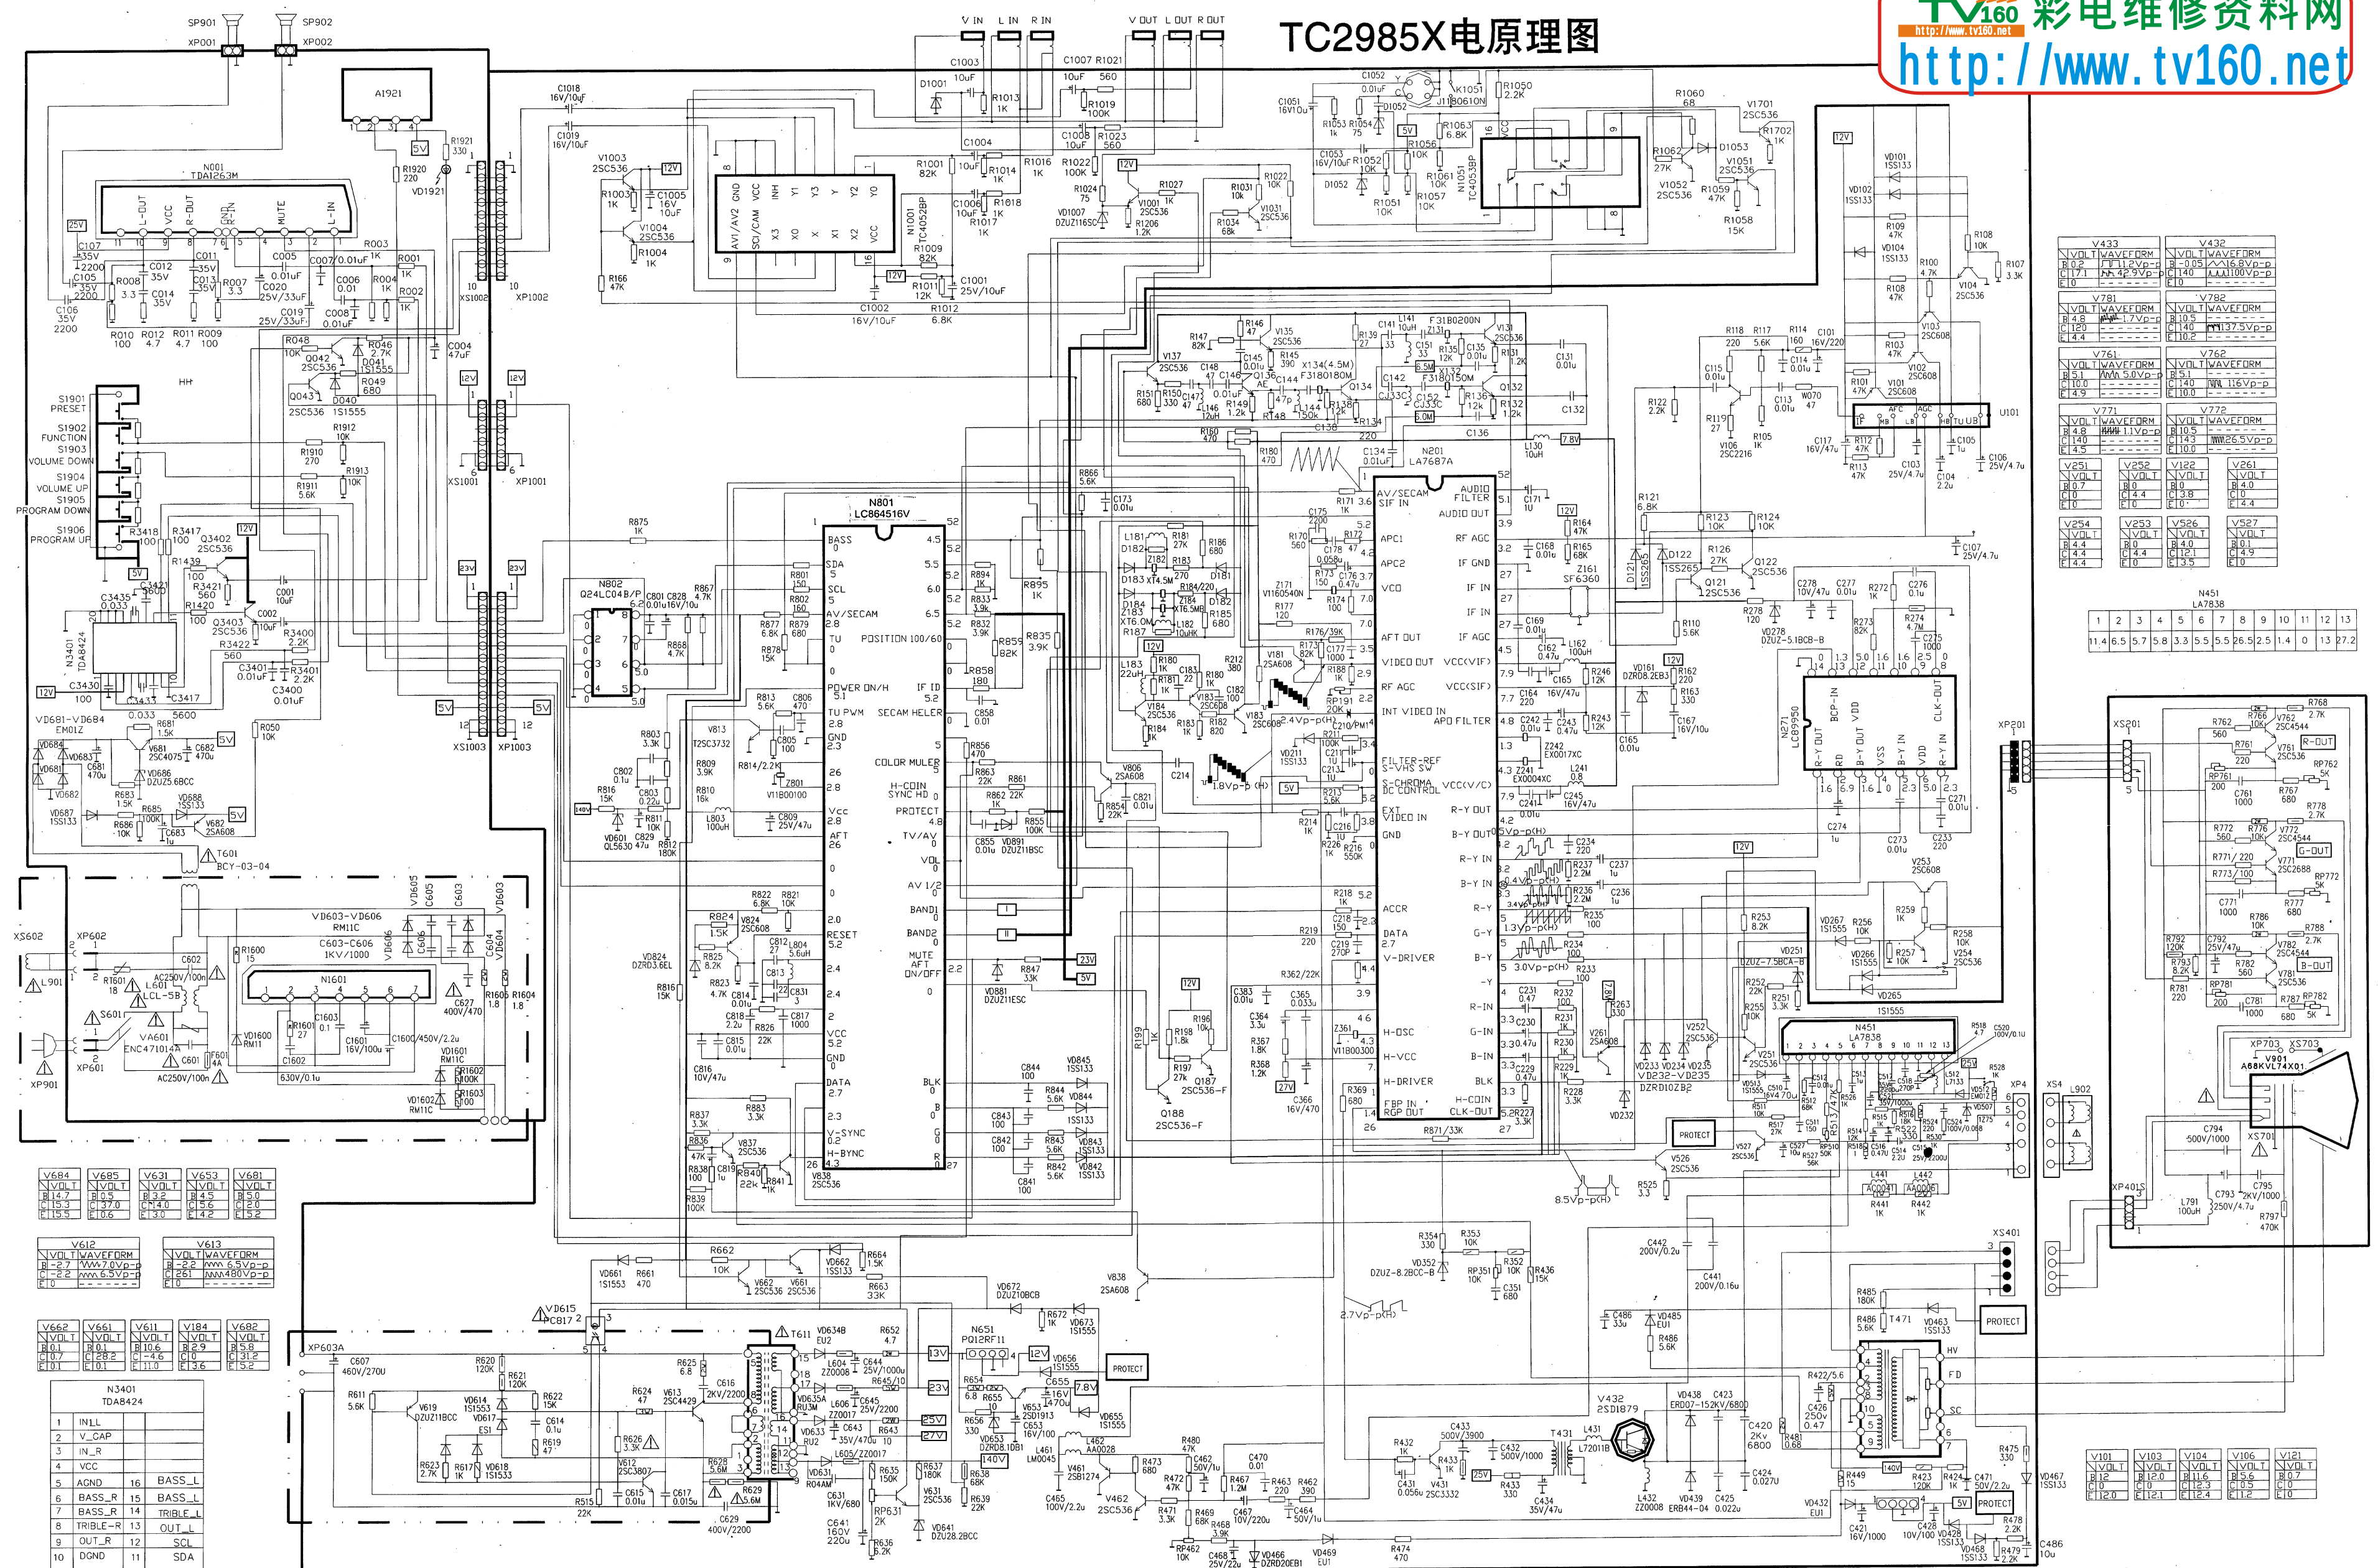

1. 未标注功率的电阻,其功率为1/6W,未标注单位的电阻,其单位为欧姆。
2. 未标注阻值的电阻,其阻值为50Ω,未标注单位的电阻,其单位为KΩ。
3. 图中所标电压值,是在输入彩色信号,标准接收状态下,所测点到地间的电压,信号强度不同,某些电压值会有变化。
4. 图中所示波形,是输入彩色信号,标准接收状态下,用一宽频带示波器和一低容抗探头测的。
5. 用“ ”圈起的区域与交流电源直接相连,维修该区域时需接隔离变压器。
6. 带“ ”标记的元器件,对安全特别重要,只能用指定型号替换。
7. 此电路仅供参考,如有变动,恕不另行通知。
8. u=10, k=10, M=10, n=10

V813	V838	V824	V806	V836	V837	V1003	V1001	V1004	V1032	V1031	V131	V132	V135	V136	V137	V181
NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT	NVLT
B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0	B1.0
E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0	E1.0