




1. 电容数值≥1 而不标单位的,单位为 pF;
 <1 而不标单位的,单位为 μF。
 2. 电解电容不标耐压的,耐压为 16V;其余
 电容不标耐压的,耐压为 50V。
 3. 电容除下列注明外,其余均为陶瓷电容。
 a 电解电容
 b 钽电容
 c 金属化聚酯电容
 d 聚酯膜电容
 e 聚丙烯电容
 f 聚脂电容
 4. 电阻除另有注明外,其阻值单位均为欧
 姆,功率均为 1/4 瓦。
 5. 电阻除下列注明外,其余均为碳膜电阻。
 a 熔断电阻
 b 保险电阻
 c 水泥电阻
 d 金属氧化膜电阻
 f 热敏电阻
 6. 用数字万用表测所示测量点对机壳地线
 的电压,测量条件如下:
 对 比 度: 最大位置
 亮 度: 中间位置
 色 度: 中间位置
 输入信号: 80dBuV
 7. 所有波形均在接收彩条信号,各控制旋
 钮在正常位置时用宽带示波器测取。
 8. 本原理图如有更改,恕不通知。
- 注意:凡有△符号的零部件对安全极为重要,只能换用指定号码。

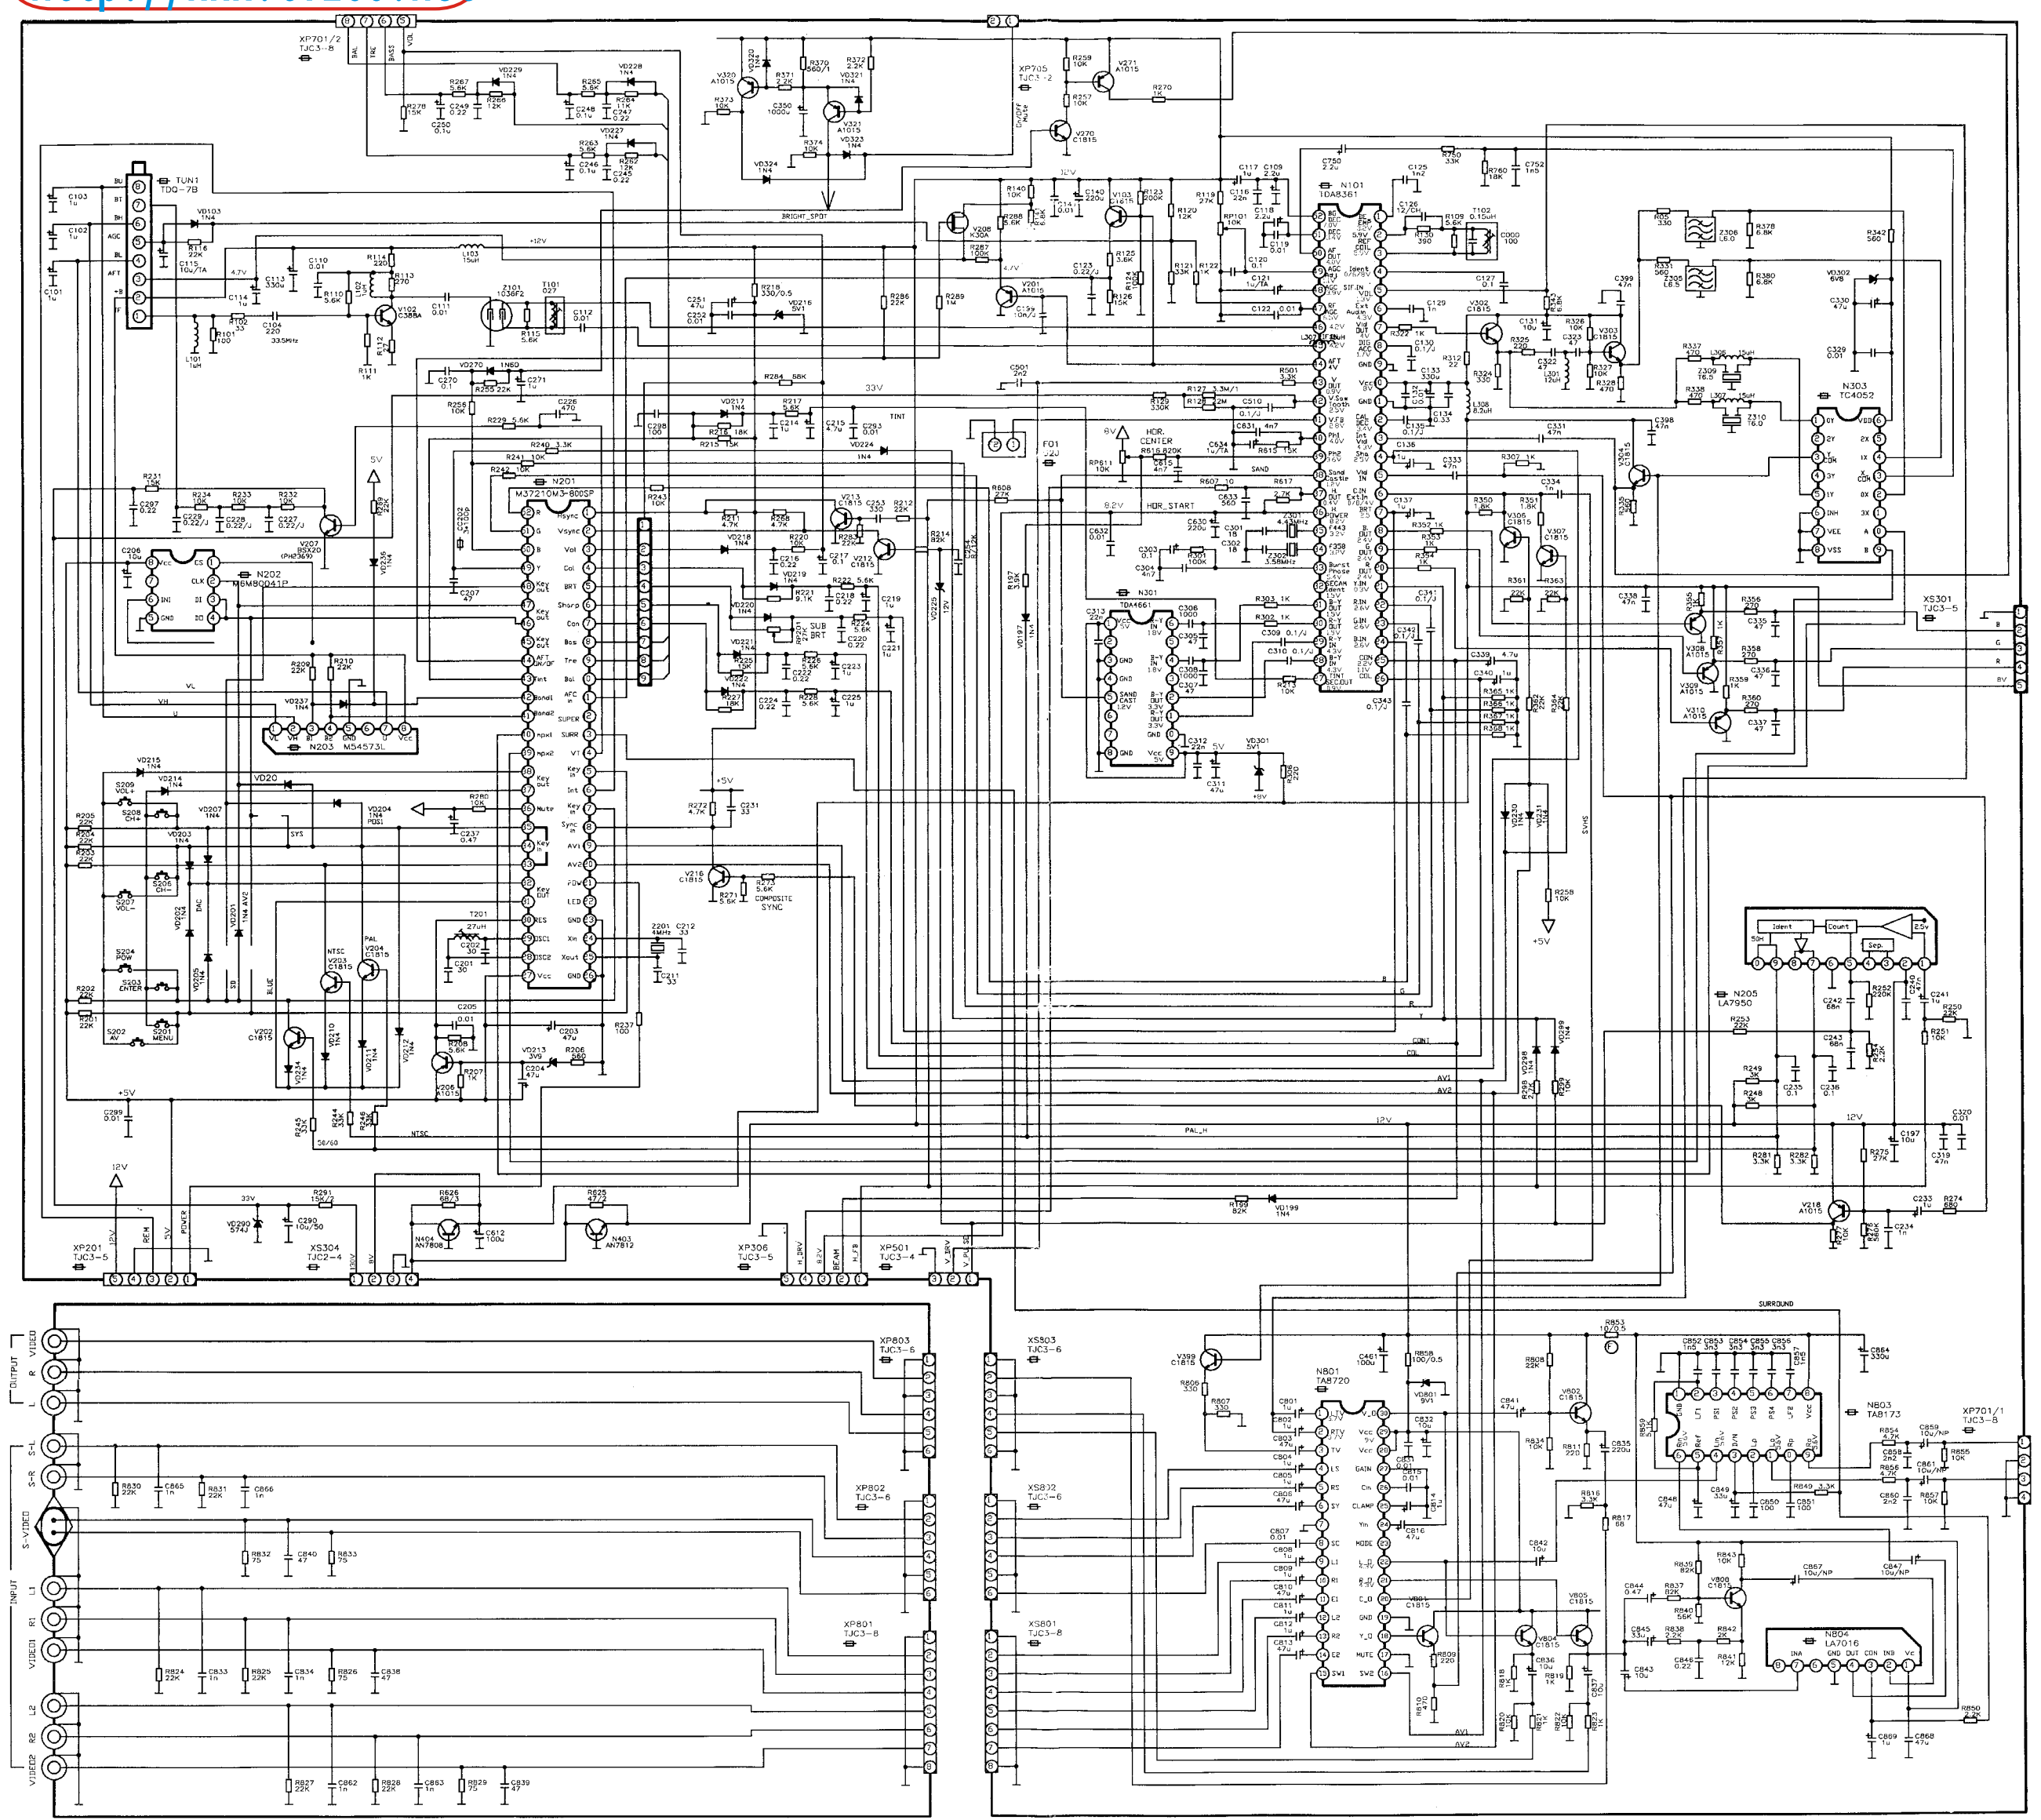