G2958 型遥控彩色电视机电路图(三)

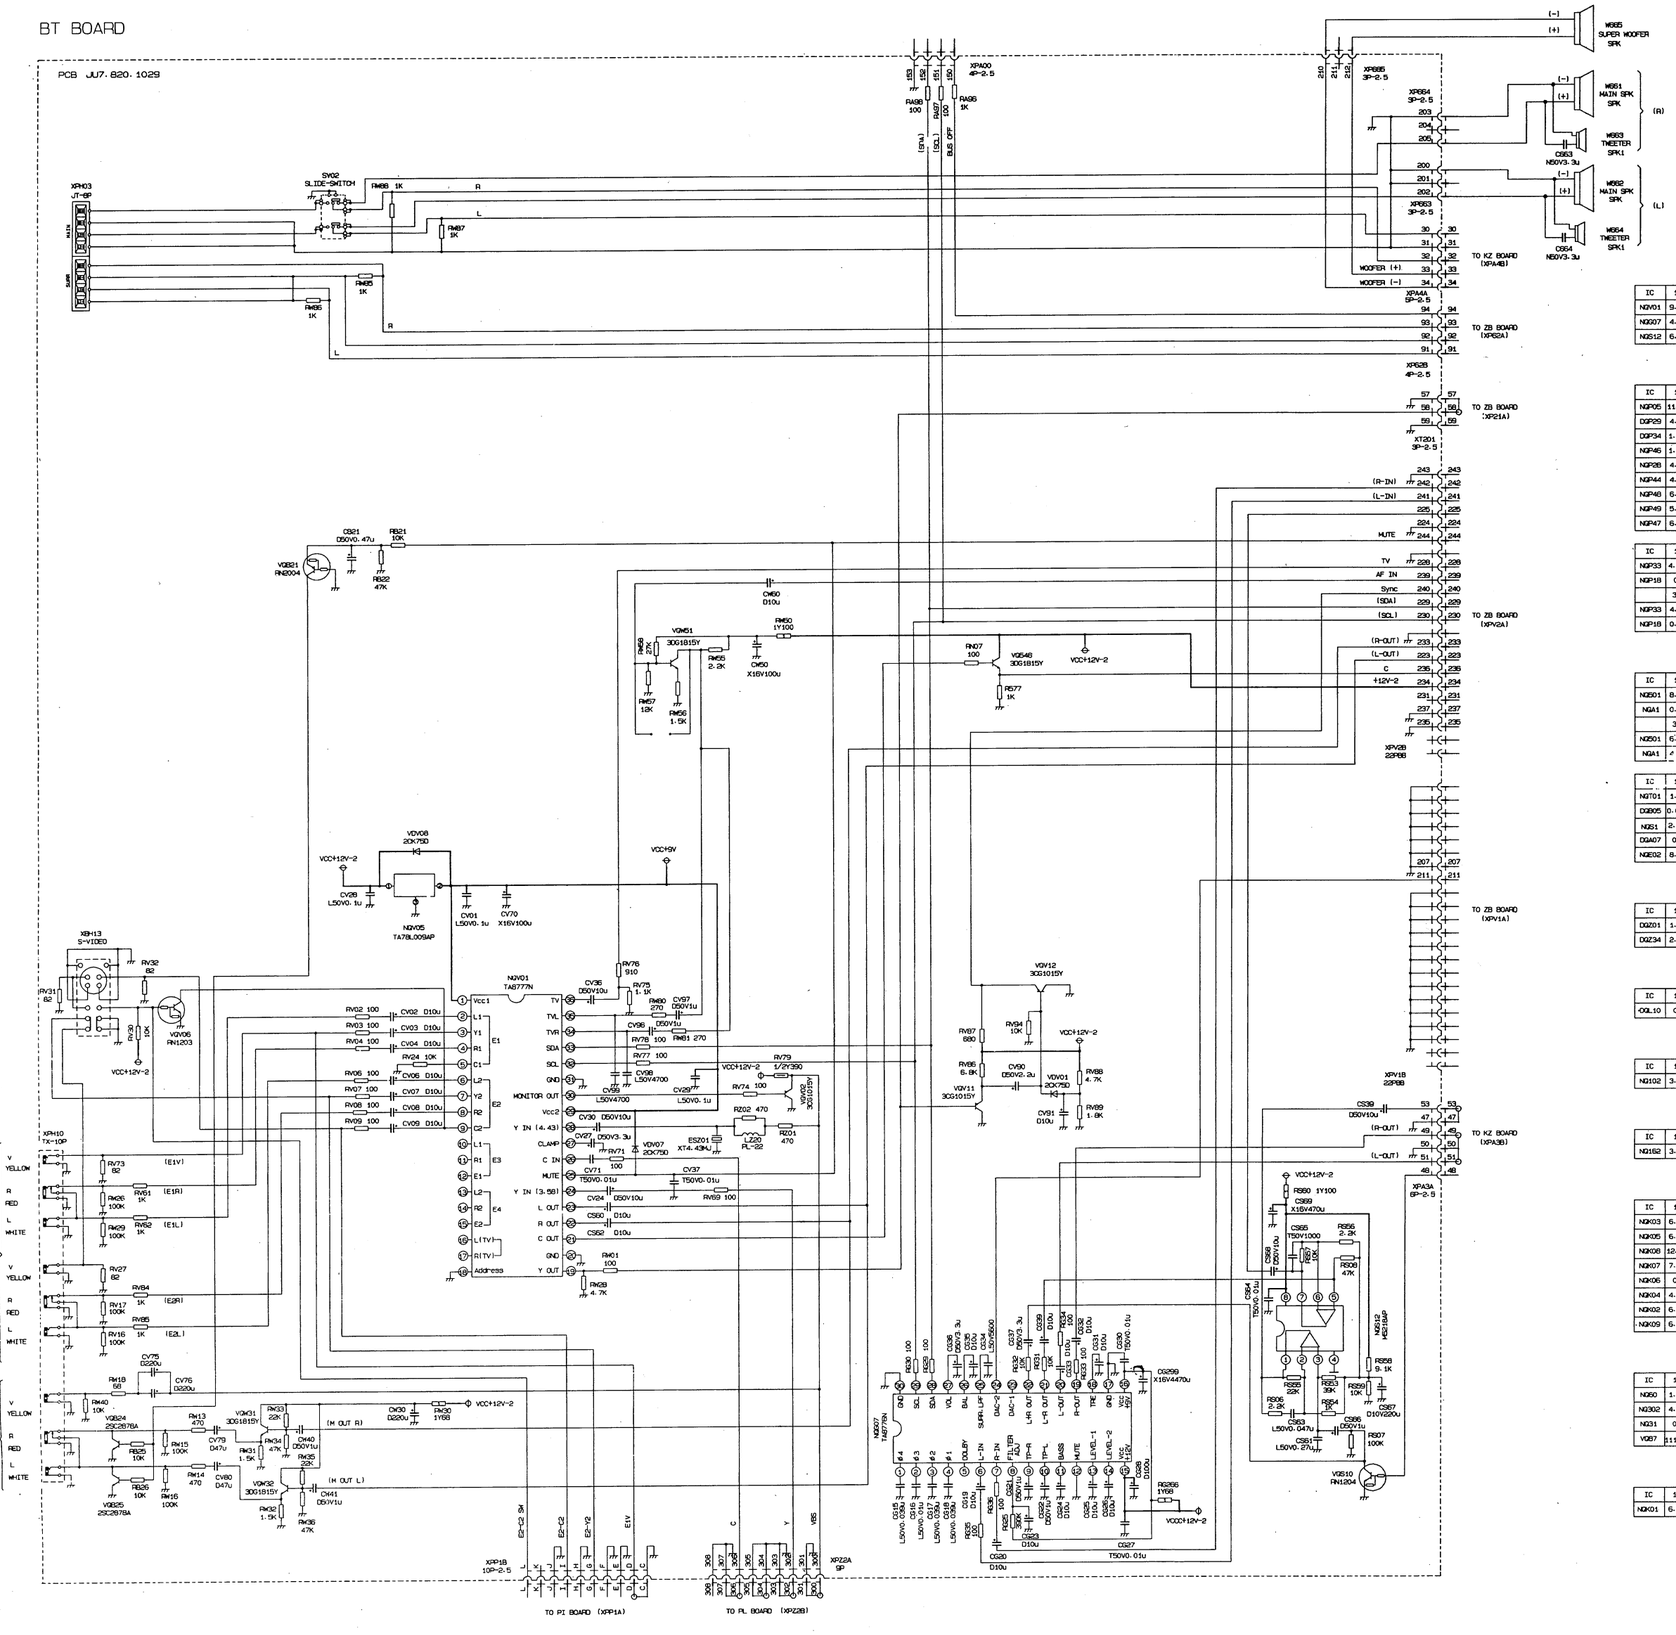

G2958 遥控彩色电视接收机电路图

注释：

1：集成电路管脚电压值表（V）

BT BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
NDV01	9.1	5.7	5.4	5.7	1.4	5.7	5.4	5.7	5.4	5.7	5.7	5.4	5.7	5.7	5.4	4.4	4.4	0	3.8	0	3.8	4.4	4.4	5.3	0	5.3	3.4	5.4	9.1	3.8	0	4.1	3.8	5.7	5.7	5.3
NQ007	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	1.9	4.2	4.3	4.3	0	4.0	3.9	12	8.9	0	4.3	5.0	4.9	5.0	5.0	0	0.1	4.4	6.0	2.0	4.0	4.0	0						
NQ512	6.0	6.0	5.0	0	6.0	6.0	6.0	1.4																												

PI BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
NGP05	11.9	7.0	6.6	7.0	6.6	7.0	6.6	7.0	6.6	7.0	6.6	7.0	6.6	7.0	6.6	5.8	5.8	11.9	5.0	0	5.2	5.8	5.8	6.6	0	6.6	4.7	6.6	11.9	4.4	0	4.1	3.8	7.0	7.0	6.6
NGP29	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	3.9	0	1.6	0.8	1.0	0.2	2.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0	2.2	4.9	0	4.9	4.4												
NGP34	1.7	1.7	0	1.6	1.6	0	1.55	1.6	1.6	4.8	1.9	1.7	2.2	2.6	1.8	1.9	1.9	4.6	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	3.8												
NGP45	1.4	0.7	7.8	6.2	0.1	0	1.1	1.1	1.1	0	7.3	2.7	7.3	7.4	2.7	5.5	9.0	4.0																		
NGP28	4.9	0.6	0	4.7	0	0	0.25	0	0	0	0	5.3	5.2	5.3	5.5	11.9																				
NGP44	4.9	0.4	0	0	1.0	3.4	0	0	3.2	1.0	0.1	0	2.3	4.9																						
NGP46	6.0	5.9	6.0	6.0	1.4	1.4	0	5.9	5.9	0.1	0.1	1.4	1.4	11.9																						
NGP49	5.9	5.9	5.9	5.9	1.4	1.4	0	5.9	5.9	0.1	0.1	1 4	1.4	11.9																						
NGP47	6.2	6.2	6.2	2.8	6.0	6.0	0	6.0	12.0	0	5.9	5.9	5.9																							

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
NGP33	4.9	0.1	4.8	2.3	2.5	3.9	1.6	1.3	1.5	1.3	1.2	1.5	1.7	1.5	1.9	2.0	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	4.9	0	2.1	1.8	1.4	1.6	1.7	2.2	1.6	0.8	1.0	2.2	0.2
NGP18	0	1.5	1.6	0.1	4.9	0.1	0.2	0	0	3.3	3.0	4.2	2.1	4.9	1.7	4.5	4.2	0	2.5	4.2	4.2	0	0	2.2	3.5	4.8	3.1	2.5	2.2	2.2	3.3	0	0	2.5	4.9	0.7
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64								
NGP33	4.5	4.9	4.2	4.6	4.9	4.9	0.3	0	5.0	4.9	0.5	4.6	0	0.3	3.9	0.8	4.9	0	4.4	4.8	4.4	0	3.9	1.6	3.2	2.5	2.5	3.4								
NGP18	0.7	3.3	4.8	1.3	4.8	1.4	2.4	0.9	2.4	3.3	0	2.6	4.9	3.9	4.9	0	0	4.9	2.4	4.9	2.5	1.4	1.5	1.5												

ZB BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
NQ501	8.3	7.8	8.4	6.5	6.5	11.8	2.9	6.5	6.5	4.0	4.2	5.1	5.1	7.5	0.1	10.2	3.4	4.3	0	0.12	3.6	11.0	4.2	5.6	4.7	3.2	11.0	3.2	0	8.1	3.8	2.4	6.6	3.8	0.6	7.8
NGA1	0.2	2.2	0	5.0	5.0	0	0	5.0	5.0	0.1	0	0.1	0.1	0	3.9	2.4	5.0	5.0	3.3	3.3	3.3	3.2	1.6	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64								
NQ501	6.1	7.1	2.2	9.3	3.9	3.9	4.1	4.8	4.8	4.7	6.7	0.2	6.9	0	6.8	0	0.01	0.01	6.4	3.1	5.7	4.7	3.6	5.9	12.0	5.9	12.0	7.8								
NGA1	4.1	4.8	5.0	5.0	0	2.2	2.4	5.1	4.7	5.1	4.9	5.0	4.9	3.9	4.0	0	0	5.1																		

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NQT01	1.2	6.5	1.1	6.0	5.9	0	3.9	3.9	6.9	6.9	4.7	4.7	0.5	11.7	4.0	6.0	0	3.2	4.0	4.0
DQB05	0.04	0.5	5.0	0	5.0	0	0	0	0-1	5.0	0-5	0	0	0	5.0	5.0				
NQS1	2.1	2.2	0	2.2	2.1	6.7	9.8	12.2	18.0	0	2.2	9.6								
DQA07	0	0	0	0	4.1	4.3	5.0	5.0												
NQE02	8.5	0.3	0.1	0	7.2	8.7	5.5	11.7												

PL BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DQ201	1.4	0	4.9	2.6	0	3.9	0.01	2.4	0-0.1	0.05	0	4.9	0.85	0	1.0	2.0	0	0	NC	NC	0	0	4.9	3.9	0	0	0.01	0	0	1.1
DQ234	2.2	2.1	2.4	0	1.1	0	0	1.9	4.8	0.1	4.3	0	3.1	2.5	2.5	4.0	3.0	4.9	3.9	3.9	2.1	0.1	3.9	3.4	0.02	2.2	0.4	2.2	4.95	2.2

KR BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
KQL10	0	2.7	3.6	0	3.4	3.3	3.1	3.3	2.9	3.6	2.7	3.2	3.2	4.0	4.0	3.7	4.9	3.5	6.2	0	7.3	6.6	2.3	0.1	5.4	5.0	9.1	5.7	0.7	3.8

PM BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NQ102	3.8	5.2	8.9	4.5	4.5	0	3.4	3.6	4.3	8.9	3.4	4.9	4.7	2.9	2.9	3.8	5.2	5.2	2.0	8.6	3.6	5.5	3.8	5.6

PS BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NQ162	3.8	5.2	8.9	4.5	4.5	0	3.4	1.2	4.6	8.9	3.4	4.9	4.7	2.9	2.9	3.8	5.2	5.2	2.0	0	3.8	5.5	0.5	5.6

KR BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NQK03	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	12.0	
NQK05	6.3	6.3	6.3	12.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	0	6.3	6.3	6.3			
NQK08	12.0	5.4	4.8	5.6	12.0	0	0	0	0	0	4.8	5.4				
NQK07	7.3	3.6	0	3.6	3.6	3.6	3.6	6.8								
NQK06	0	3.6	4.7	4.7	7.9	3.6	3.9	6.8								
NQK04	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0	7.9	4.0								
NQK02	6.3	6.3	6.3	0	6.3	6.3	6.3	12.0								
NQK09	6.3	6.3	6.3	0	6.3	6.3	6.3	12.0								

DY BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NQ90	1.9	2.1	0	1.9	2.1	2.1	1.9	8.9	25.4	12.6	4.7	5.0	0.1	12.6	5.0	4.6	12.3
NQ302	4.6	3.8	11.9	6.3	0	4.8	0	1.0	3.9	4.0	0	0	1.8	3.8	5.9	3.1	
NQ31	0	4.6	28.8	1.0	0.8	28.5	1.7										
VQ87	11.9	11.4	0														

KZ BOARD

IC	1	2	3	4	5	6	7	8
NQK01	6.2	6.2	6.2	0	6.2	6.2	6.2	12.0

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!