



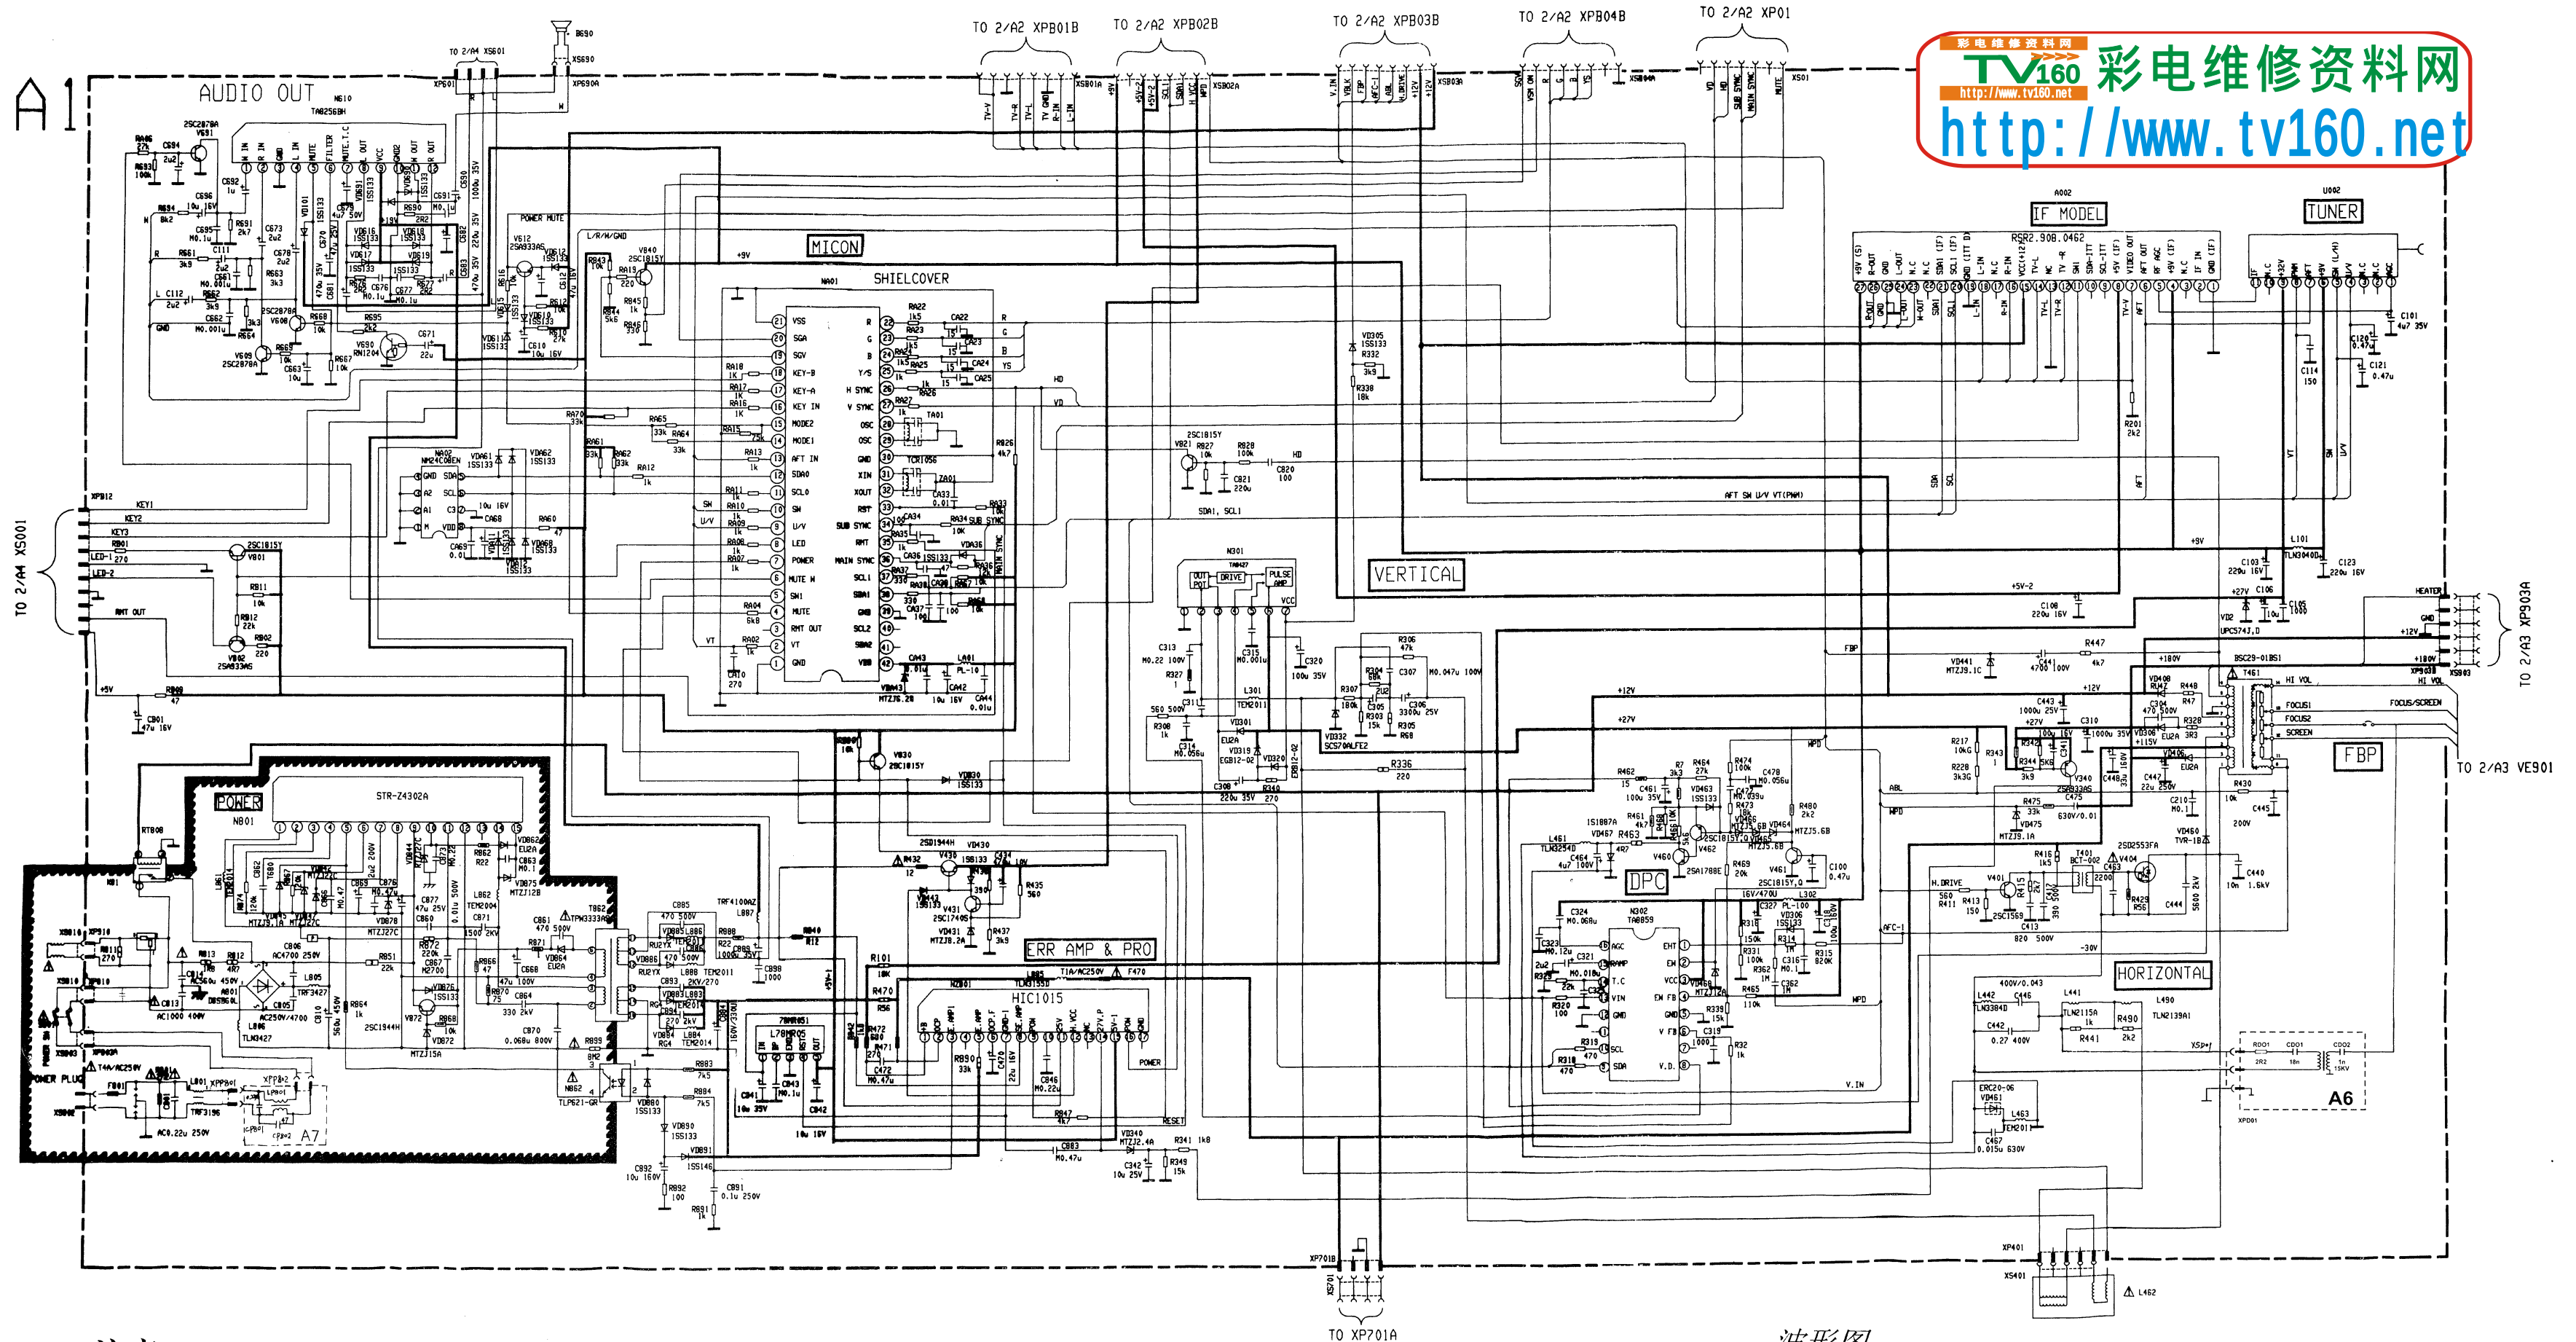

注意:

1. 未标注功率值的电阻器, 其额定功率均为 1/6W, 未标单位的电阻器的电阻值, 其单位均为欧姆 (Ω)。
2. 未标注耐压值的电容器, 其额定耐压均为 50V, 未标单位的电容器的电容值, 其单位均为微微法拉 (pF)。电容值前带 M 标记的代表薄膜电容。
3. 带有“△”标志的元器件对于安全极为重要, 只能换用原生产厂的同种型号的零件, 应特别注意因维修不当而降低产品的安全性。
4. 带有 (EMC) 标志的元器件为电磁兼容关键件。
5. 上述电压值及波形的测量均是在天线端输入适当场强的 PAL/D 制式的彩条信号, 并将图象调整为正常收看状态下测量, 由于实际测量仪器的不同、信号场强的不同, 允许有一定偏差。
6. 在阴影围框中的电路部分带有热电, 维修时应注意, 必要时请使用 1: 1 隔离变压器防止触电。
7. 本电路仅代表基本机型, 个别元件或局部电路可能与实际有所不同。

波形图

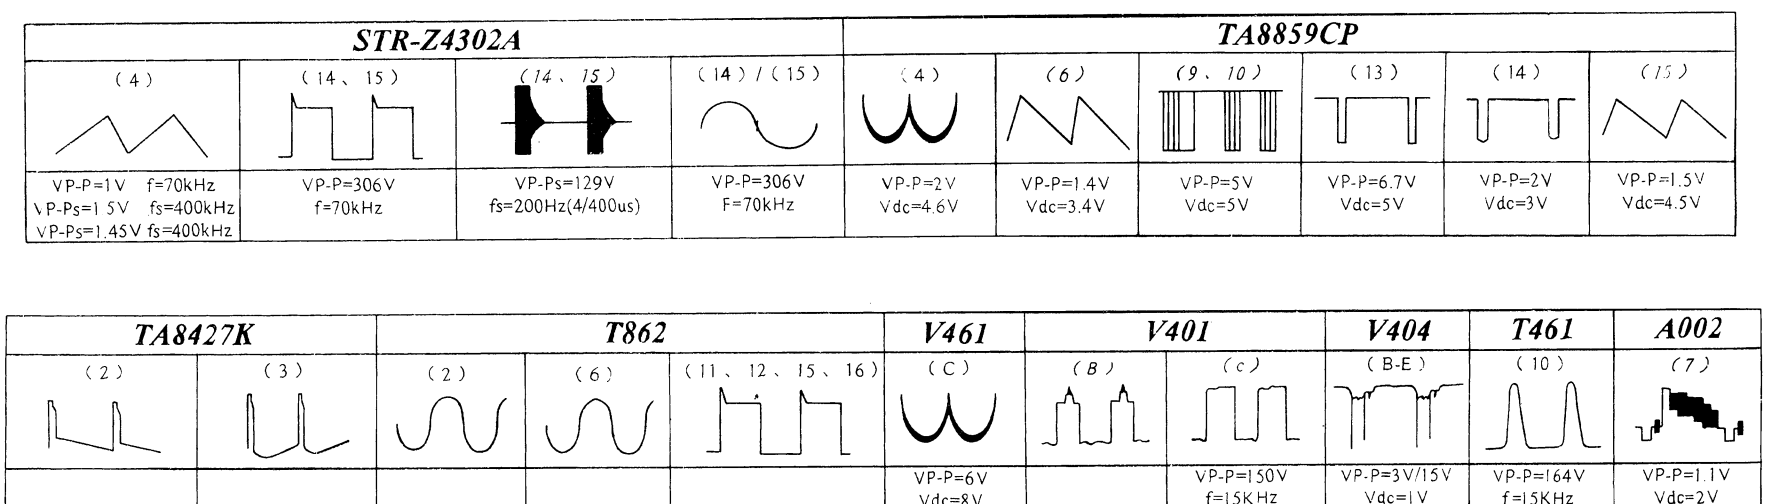

海信牌 TF3400D 型彩色电视机电路图 (A1、A6、A7 板)

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!